

Üreghez való dübel, előszerel


horganyzott

Alkalmazás

- Gipszkarton térburkolatok és szárazépítő falak, kompozit lapok, forgácslapok és lemez rögzítésére

Előnyök

- Ideális megoldás vékony lemezekre való rögzítéshez
- A körkörös egyenletes feltágulás jó terelosztást biztosít
- A nagy felfekvő felületen jól terhelhető
- Kisméretű üregekben is alkalmazható
- A járatos méreteket és szerelőszerszámot tartalmazó kofferral szállítható
- Előre összeszerelve, húzó- és rögzítőcsavarral a gyors és hatékony szereléshez

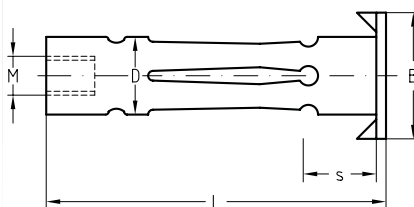

Termékjellemzők

Típus	Csatlakozó menet	Hossz L [mm]	Hasznos szorítóköz S [mm]	Furat-átmérő D [mm]	Hozzá illő húzócsavar	Max. ajánlott terhelés húzás			Méret [mm] B	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
						Gipszkarton lapok [N]	Falapok [N]	Szálas cementlapok [N]				
6-3-16/50	M6	53	5 - 18	12	M6 x 60 LK	200	300	400	17,5	149518	100	Darab
6-16-32/60		66	18 - 32		M6 x 75 LK					149519		
8-3-16/50	M8	55	5 - 18	13	M8 x 65 LK	200	300	400	17,5	149521	50	Darab
8-16-32/60		68	18 - 32		M8 x 75 LK					149522		

! LK - Lencsefejú csavar, keresztbevágású.

Behúzócsavar

üreghez való dübelhez, horganyzott

Kivitel	Nagyság	Dübelhez	Hossz [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
lencsefej	M5 x 70	5-16-32/60	70	128593	200	Darab
	M6 x 60	6-3-16/50	60	128597		
	M6 x 70	6-16-32/60	70	128599		
kombi kopf	M6 x 25	6-1-5/16	25	128595		



Szerelőfogó

üreghez való dübelhez és húzócsavarokhoz M4-től M8-ig

Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
118922	1	Darab

