

MPC-gyorsrögztítő+

belső menettel, horganyzott

Alkalmazás


- MPC-rendszerű sínek sínhornyaiba való biztonságos és gyors rögzítéshez, szerelvények csatlakoztatására
- Száraz beltérben használható

Előnyök









- Gyors, időtakarékos szerelés, akár már meglévő sínszerkezetek utólagos bővítésekor
- Egyszerű és biztos kezelés: behelyezzük az MPC rendszerű sínbe - egy fordítás - és a gyorsrögztítő már a helyén van, nem csúszik el, nem esik ki
- Magas minőség és terhelhetőség



27/18 és 28/30 profilokhoz

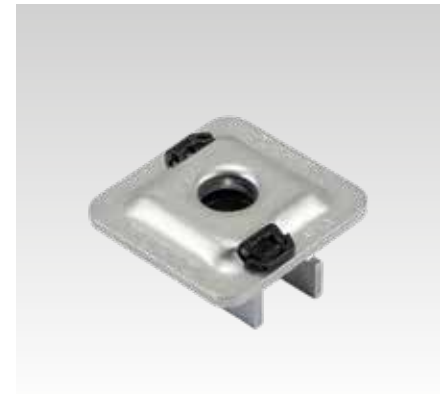

38/24 és 40/120 profilokhoz



Termékjellemzők

TÜV SÜD
vizsgáló
38/24-40/120

Profilokhoz	Csatlakozó menet	Max. ajánlott terhelés húzás Fz [N]	Max. ajánlott terhelés kereszt irányban (eltolva) Fa [N]	Meghúzási nyomaték [Nm]
27/18 L	M8	1.000	200	7
	M10		300	
27/18	M8	1.750	200	7
	M10		300	
28/30	M8	2.500	200	7
	M10		300	
38/24	M8	2.000	400	9
	M10			17
38/40, 38/80	M8	2.800	600	9
	M10			17
39/52	M8	3.300	600	9
	M10			17
40/60, 40/80, 40/120	M8	4.000	600	9
	M10			17

Profilokhoz	Csatlakozó menet	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
27/18, 28/30	M8	175766	100	Darab
	M10	175771		
38/24-40/120	M8	175463		
	M10	175464		