

Nehéz horgony BZ3


horganyzott

Alkalmazás

- Nagy teherbírási dübel a legmagasabb engedélyezett húzó- és nyíróterheléssel és változtatható rögzítési mélységgel
- Sok esetben, azonos rögzítési mélység mellett a BZ3 nagyobb terhelést tesz lehetővé, amely mélyebb rögzítéssel tovább növelhető; ez rögzítési pontokat takaríthat meg
- Közepesen nehéz vagy nehéz terhek lerögzítése berepedt és repedésmentes betonban (C20/25 - C50/60 betonminőség)
- Terhelési tartomány 3,4 kN - 34,3 kN
- Konzolok, rendszersínek, alaplemezek, fém- és faszervezetek, kábelcsatornák, rendezők stb. rögzítése
- Rögzítések földrengésveszélyes területeken

Előnyök

- Alacsony minimális rögzítési mélység a magasabb megengedett terheléseknek köszönhetően
- Optimális alkalmazkodás a beépítési helyzethez és nagyobb költséghatékonyság a nagyfokú rugalmasságnak köszönhetően

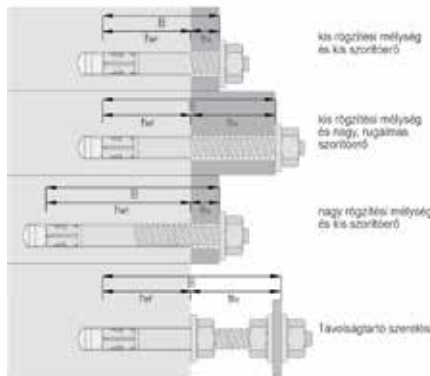

- Jelentős teljesítménynövekedés földrengés hatására
- A minimális horgonyzási mélység színes jelölése
- ETA-19/0619 európai műszaki értékelés repedezett és nem repedezett betonban való felhasználásra (1. lehetőség), C1 és C2 kategóriájú szeizmikus hatások esetén és tűznek való kitettség esetén (R30 - R120)
- Lökéshullámokkal szembeni ellenállásra való jóváhagyás a Svájci Szövetségi Polgári Védelmi Hivataltól

Termékjellemzők



Típus	Menet [mm]	Teljes hossz [mm]	Furat- átmérő D [mm]	Standard rögzítési mélység		Minimális rögzítési mélység		Változó rögzítési mélység				Szeiz- mika ¹⁾	Cikks- zám	Csomagolási egység	Mennyiség mérték- egység	
				Szorító- vastagság t _{fix,std} [mm]	Rögzítési mélység h _{ef,std} [mm]	Szorító- vastagság t _{fix,max} [mm]	Rögzítési mélység h _{ef,min} [mm]	Hasznos hossz B [mm]	Szorító- vastagság t _{fix} [mm]	Fúró mélység h ₁ [mm]	Ültetési mélység h _{nom} [mm]					
BZ3 M8x95/0-40	M8 x 53	95	8	30	45	40	35	75	B - hef	hef + 10	hef + 8	C1/C2	180390	100	Darab	
BZ3 M8x115/5-60	M8 x 73	115		50		60		95						180391		
BZ3 M10x90/0-30	M10 x 45	90	10	10	60	30	40	70			hef + 11		hef + 9	180392		50
BZ3 M10x110/0-50	M10 x 65	110		30		50		90					180393			
BZ3 M10x130/10-70	M10 x 85	130		50		70		110					180394			
BZ3 M10x155/35-95	M10 x 110	155		75		95		135					180395			
BZ3 M12x110/0-35	M12 x 54	110	12	15	70	35	50	85		hef + 13	hef + 10		180396	25		
BZ3 M12x145/0-70	M12 x 89	145		50		70		120					180397			
BZ3 M12x160/10-85	M12 x 104	160		65		85		135					180398			
BZ3 M12x200/50-125	M12 x 134	200		105		125		175					180399			
BZ3 M16x135/0-35	M16 x 59	135	16	15	85	35	65	100		hef + 17	hef + 14		180400	20		
BZ3 M16x200/5-100	M16 x 124	200		80		100		165					180401	10		

¹⁾ BZ3 M8x95/0-40, BZ3 M8x115/5-60: Szeizmikus C1 és C2 a h_{ef} ≥ 40 mm-es lehorgonyzási mélységhez.



Kérjük, a rozsdamentes acél verzióért tekintse meg a „Rozsdamentes acél” fejezetet.

A tűzállósági idővel kapcsolatos követelményeknek megfelelő területeken való használatra szánt dübelek további jellemző értékeiért kérjük, tekintse meg a „Műszaki információk” fejezetet.