

Nehéz horgony BZ3


Nemesacél

Alkalmazás

- Nagy teherbírási dübel a legmagasabb engedélyezett húzó- és nyíróterheléssel és változtatható rögzítési mélységgel
- Sok esetben, azonos rögzítési mélység mellett a BZ3 nagyobb terhelést tesz lehetővé, amely mélyebb rögzítéssel tovább növelhető; ez rögzítési pontokat takaríthat meg
- Közepesen nehéz vagy nehéz terhek lerögzítése berepedt és repedésmentes betonban (C20/25 - C50/60 betonminőség)
- Terhelési tartomány 3,4 kN - 34,3 kN
- Konzolok, rendszersínek, alaplemezek, fém- és faszervezetek, kábelcsatornák, rendezők stb. rögzítése
- Rögzítések földrengésveszélyes területeken

Előnyök

- Alacsony minimális rögzítési mélység a magasabb megengedett terheléseknek köszönhetően
- Optimális alkalmazkodás a beépítési helyzethez és nagyobb költséghatékonyság a nagyfokú rugalmasságnak köszönhetően

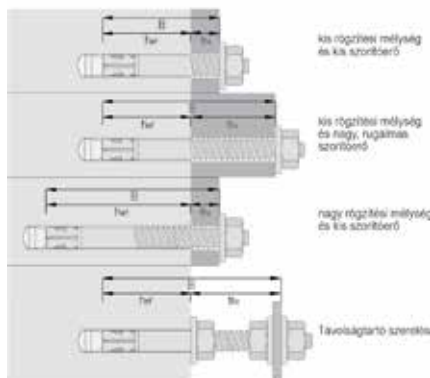

- Jelentős teljesítménynövekedés földrengés hatására
- A minimális horgonyzási mélység színes jelölése
- ETA-19/0619 európai műszaki értékelés repedezett és nem repedezett betonban való felhasználásra (1. lehetőség), C1 és C2 kategóriájú szeizmikus hatások esetén és tűznek való kitettség esetén (R30 - R120)
- Lökéshullámokkal szembeni ellenállásra való jóváhagyás a Svájci Szövetségi Polgári Védelmi Hivataltól

Termékjellemzők



Típus	Menet [mm]	Teljes hossz [mm]	Furat- átmérő D [mm]	Standard rögzítési mélység		Minimális rögzítési mélység		Változó rögzítési mélység				Szeiz- mika ¹⁾	Anyag	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mérték- egység
				Szorító- vastagság t _{fix,std} [mm]	Rögzítési mélység h _{ef,std} [mm]	Szorító- vastagság t _{fix,max} [mm]	Rögzítési mélység h _{ef,min} [mm]	Hasznos hossz B [mm]	Szorító- vastagság t _{fix} [mm]	Fúró mélység h ₁ [mm]	Ültetési mélység h _{nom} [mm]					
BZ3 M8x95/0-40	M8 x 53	95	8	30	45	40	35	75	B - h _{ef}	h _{ef} + 10	h _{ef} + 8	C1/C2	V4A	180402	100	Darab
BZ3 M8x115/5-60	M8 x 73	115		50		60		95						180403		
BZ3 M10x90/0-30	M10 x 45	90	10	10	60	30	40	70		h _{ef} + 11	h _{ef} + 9			180404	50	
BZ3 M10x110/0-50	M10 x 65	110		30		50		90						180405		
BZ3 M10x130/10-70	M10 x 85	130		50		70		110						180406		
BZ3 M12x110/0-35	M12 x 54	110	12	15	70	35	50	85		h _{ef} + 13	h _{ef} + 10			180407	25	
BZ3 M12x145/0-70	M12 x 89	145		50		70		120						180408		
BZ3 M12x180/30-105	M12 x 124	180		85		105		155						180409		
BZ3 M16x145/0-45	M16 x 69	145	16	25	85	45	65	110		h _{ef} + 17	h _{ef} + 14			180410	20	

¹⁾ BZ3 M8x95/0-40, BZ3 M8x115/5-60: Szeizmikus C1 és C2 a h_{ef} ≥ 40 mm-es lehorgonyzási mélységhez.



A tűzállósági idővel kapcsolatos követelményeknek megfelelő területeken való használatra szánt dübelek további jellemző értékeiért kérjük, tekintse meg a „Műszaki információk” fejezetet.

