

Tolószán 1 kN


horganyzott

Alkalmazás

- Hőmérsékletfüggő hosszirányú nyúlású csővezetékek rögzítésére
- Különösen jól alkalmazható a csővezetékek mennyezeti- illetve födémre történő rögzítésénél
- Mozgópont-rögzítés függő és álló csővezetékekhez

Előnyök

- Lapos, kompakt kialakítás a szűk beépítési viszonyok közötti biztos szereléshez
- Megbízható hosszúságkiegyenlítés a csúszási tartományon belül, a csővezeték-rendszer hőmérséklet-változásai esetén
- Csendes csúszás az integrált műanyag vezetéknek köszönhetően

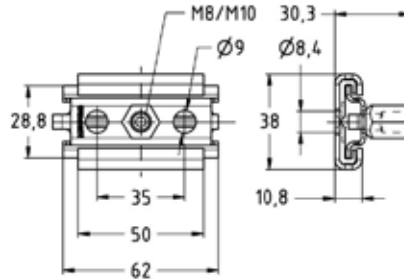

Termékjellemzők

Max. ajánlott terhelés [N]	1.000
Hőálló	+120 °C-ig

Csatlakozó menet	Nagyság	Max. elmozdulás [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
M8/M10	M8	42	179759	25	Darab