

VARIO alaplap

cink-nikkel

Alkalmazás



- Visszakötést igénylő szerkezetekhez
- Vázszerkezetek merevítésére
- Konzolok fali és mennyezeti rögzítésére
- Kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas

Előnyök



- Az előszerelt alkatrészek leegyszerűsítik a helyszíni szerelést
- A mennyezeti és fali rögzítés, a többi VARIO-termékkel való kombinálhatóság, sokrétű felhasználást tesz lehetővé
- Kombinálható az MPC, MPR és MPT rendszerekkel
- Kétféle változat a különböző felhasználási esetekhez






M10 típus

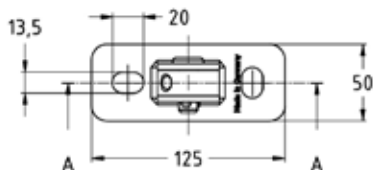


M16 típus

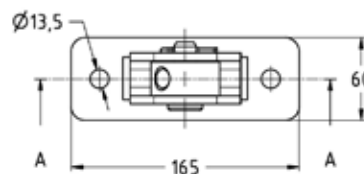

Termékjellemzők

Max. ajánlott terhelés húzás [N]	Csatlakozó menet	
	M10	M16
0°	7.000	34.600
	10.000	
45°		
	12.000	
90°		
		

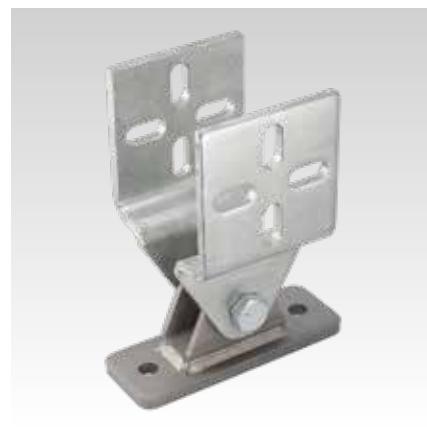

Csatlakozó menet	Lyukak középtávolsága C [mm]	Méret [mm]			Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
		B	L	s			
M10	80,5	50	125	8	180588	10	Darab
M16	124	60	165	10	180589		

