

OPTIMAL Junior®

DÄMMGULAST® betéttel, horganyzott

Alkalmazás

- Alkalmas ipari építmények csővezetékeinek rögzítése
- Alkalmas csővezetékek, például ivóvíz és fűtés csövek rögzítésére
- Beltéri csővezetékek rögtítése

Előnyök

- Iparosmunkához jól megfelelő gyors zárszerkezet
- A zárócsavar könnyedén bepattan a helyére
- Nagy biztonság a peremmel záró függesztő nyílás révén
- A cső szerelés közben még mozgatható marad
- A biztonsági gyorszár bepattanása után nem fordul elő véletlen kinyílás
- Gyors szerelés, mivel csak egy zárócsavar van
- A könnyen bepattintható zárral a csőbilincs egy kézzel nyitható és zárható



- A zárócsavar elvesztés ellen biztosítva van
- Kiakasztás ellen biztosított csukló, a csőbilincs teljes nyílásszögénél is
- Nagy rugalmasságú DÄMMGULAST® zajszigetelő betéttel: átlagosan kb. 18 dB(A) értékű zajszintjavulás




- Ellenőrzött zajvédelem
- Ez a termék elnyerte a „Csőrozgítási minőségjelet” és a RAL-GZ 655-B iránymutatás szerint folyamatos független intézeti minőségellenőrzés alatt áll



Termékjellemzők



Nagyság	Max. ajánlott terhelés [N]
12 mm - 1 1/4"	400
1 1/2" - 2"	500
70 - 83 mm	850
3" - 4"	1.000

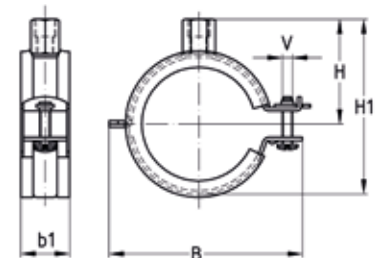

Csatlakozó menet	Nagyság		Mérettartomány [mm]	Méret [mm]					Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
	[hüvelyk]	[mm]		b1	B	H	H1	V			
M M8	12	12	12 - 14	23	50	20	33	M5	141485	100	Darab
			15 - 18		54	22	37		136101		
			19 - 22		58	24	41		136102		
			23 - 27		63	27	46		136103		
	28	28	26 - 30		66	28	49		141486		
			32 - 35		71	31	54		141487		
			37 - 41		77	33	60		141488		
			42 - 46		82	36	65		141489		
40	40	48 - 51	88	39	71	141490					
		53 - 58	94	51	86	141491					
		59 - 64	101	54	93	141492					
		68 - 73	119	59	101	119532					
M8/M10	55	55	74 - 80	28	126	62	108	M6	119536	50	
			77 - 83		132	65	114		119540		
			83 - 87		137	68	119		119544		
			89 - 92		148	73	130		119473		
	70	70	100 - 104		156	77	138		119477		
			108 - 111		160	79	142		119481		
			112 - 115								