

EURO-QUICK® EXP típus

DÄMMGULAST® betéttel, horganyzott

Alkalmazás

- Alkalmas ipari építmények csővezetékeinek rögzítése
- Alkalmas csővezetékek, például ivóvíz és fűtés csövek rögzítésére
- Beltéri csővezetékek rögzítése

Előnyök

- Jól ismert kétrészes bilincs


- Merevítő borda
- A két zárócsavarral jobban illeszkedik a csőátmérők szórásához
- Könnyen csavarozható kombinált keresztornyos zárócsavarok
- A zárócsavarokat műanyag alátét teszi elveszíthetetlenné
- Ellenőrzött zajvédelem
- Zajcsillapítás átlag 16 dB(A)



Terméklejelmzők



Nagyság	Max. ajánlott terhelés [N]
¼" - 1"	1.300
1¼" - 2"	1.600
67 - 76 mm - 4"	2.300
122 - 133 mm - 8"	2.600

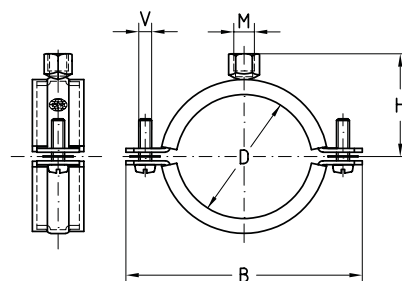

Csatlakozó menet	Nagyság		Méret [mm]			Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	
	[hüvelyk]	[mm]	B	H	V				
M	M8	⅛"	9 - 12	52,1	22,5	M5	172002 172003 172004 172005 172006 172007 172008 172009	100	Darab
		¼"	13 - 19	54,5	24				
		⅜"	17 - 23	58,5	26				
		½"	21 - 26	62,5	28				
		¾"	26 - 30	68,5	31				
		1"	33 - 37	76	34,5				
		1¼"	40 - 44	91,5	39				
		1½"	48 - 52	99	42,5				
			53 - 58	105	45,5				
			60 - 64	112	49				
M8/M10		67 - 76	126	62	M6	172012 172013 172014 172015 172016 172017 172018 172019 172020 172021 172022 172023 172024 172025	50		
		2"	60 - 64	112					49
		2½"	75 - 81	134					66
		3"	83 - 90	142					70
			87 - 95	145					71,5
			94 - 104	153			75,5		
		4"	102 - 110	161			79,5		
			109 - 117	170			84		
			122 - 133	184			90,5		
			128 - 139	190			93,5		
		5"	135 - 145	197			97		
			151 - 162	213			105		
			158 - 169	222			109,5		
		6"	194 - 204	257			127		
			214 - 224	272			136		
						15			