

Csavaros csőbilincsek

DÄMMGULAST® sárga betéttel, horganyzott


Alkalmazás

- Dinamikus terhelésnek kitett elmozduló megfogással rögzített csővezetékknél
- Alkalmos ipari építmények csővezetékeinek rögzítése
- Hűtés-, fűtés és szaniter célú csővezetékek rögzítésére
- Beltéri csővezetékek rögzítése

Előnyök

- Bevált kétrészes csavaros csőbilincs
- A két zárócsavarral jobban illeszkedik a csőátmérők szórásához
- Könnyen csavarozható kombinált keresztornyos zárócsavarok

- A zárócsavarokat műanyag alátét teszi elveszítéttelenné
- A borda stabil kialakítása nagy teherbírást eredményez
- A pontosan illeszkedő zajcsillapító betét szélesen ráhajlik a bilincsrre, ezáltal megakadályozza a betét letolódását a bilincsről
- DÄMMGULAST® zajszigetelő betét a sárga jelöléssel: zajszintjavulás átlag 22 dB(A)
- Ez a termék (200 mm és annál kisebb átmérők esetén) elnyerte a „Csőrögzítési minőségi jelet” és a RAL-GZ 655-B iránymutatás szerint folyamatos független intézeti minőségellenőrzés alatt áll

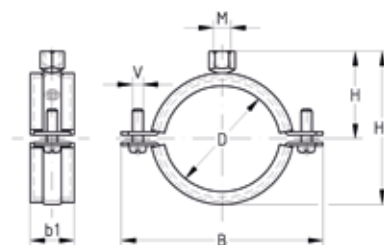

Termékjellemzők



Nagyság	Max. ajánlott terhelés [N]
6 mm - 2"	1.700
70 - 83 mm	2.200
3" - 6"	2.900
170 - 200 mm	3.500
212 - 225 mm	5.800

Csatlakozó menet M	Nagyság		Mérettartomány [mm]	Méret [mm]					Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	
	[hüvelyk]	[mm]		b1	B	H	H1	V				
M8/M10	3/8"		14 - 20	23	64	35,5	55	M6 x 20	151359	100	Darab	
	1/2"		21 - 26		71	38,5	61		151360			
	3/4"		26 - 30		75	40,5	65		151361			
	1"		31 - 38		81	43,5	71		M6 x 25			151362
	1 1/4"		40 - 47		91	48,5	81		151364			
	1 1/2"		48 - 54		100	52,5	89		151365			
		57	54 - 60	105	55	94	151366					
	2"		60 - 66	111	58	100	151367					
		70	68 - 73	28	126	62,5	109	M8 x 35	151369	50		
	2 1/2"		73 - 80		131	65	114	151370				
		83	82 - 87		142	70	124	151371				
	3"		87 - 94		146	72	128	M8 x 40	151372			
		102	99 - 104		157	77,5	139	151373				
		110	105 - 112		166	82	148	151374				
	4"		112 - 118	172	85	154	151375					
		125	122 - 128	182	90	164	151376					
		133	132 - 137	191	94,5	173	151377					
	5"		137 - 142	196	97	178	151378					
	144	142 - 148	202	100	184	151379						
	150	149 - 156	210	104	192	151380						
	160	159 - 164	218	108	200	151422						
6"		164 - 169	223	110,5	205	151423						
	170	169 - 172	225	111,5	207	151424						

! Az Ön igényeinek megfelelően más méretben és kivitelben is gyártunk csavaros csőbilincset. Tűzállósági időtartamra vonatkozó követelmények alá tartozó területeken történő alkalmazás esetén figyelembe kell venni a tűzteszt jelentésben felsorolt keretfeltételeket.

Csavaros csőbilincsek

DÄMMGULAST® sárga betéttel, horganyzott

Csatlakozó menet M	Nagyság		Mérettartomány [mm]	Méret [mm]					Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység		
	[hüvelyk]	[mm]		b1	B	H	H1	V					
M10/M12	3/8"		14 - 20	23	64	40,5	60	M6 x 20	151425	100	Darab		
	1/2"		21 - 26		71	43,5	66		151426				
	3/4"		26 - 30		75	45,5	70		151427				
	1"		31 - 38		81	48,5	76	M6 x 25	151428				
	1 1/4"		40 - 47		91	53,5	86		151430				
	1 1/2"		48 - 54		100	57,5	94		151431				
		57	54 - 60			105	60	99	151432			50	
	2"		60 - 66			111	63	105	151433				
		70	68 - 73		28	126	67,5	114	M8 x 35				151435
	2 1/2"		73 - 80			131	70	119					151436
		83	82 - 87			142	75	129					151437
	3"		87 - 94			146	77	133	M8 x 40				151438
		102	99 - 104		157	82,5	144	151439					
		110	105 - 112		166	87	153	151440					
	4"		112 - 118		172	90	159		151441	25			
		125	122 - 128		182	95	169		151442				
		133	132 - 137		191	99,5	178		151443				
	5"		137 - 142		196	102	183		151444				
		150	149 - 156		210	109	197		151446				
		160	159 - 164		218	113	205		151447				
	6"		164 - 169		223	115,5	210		151448				
		170	169 - 172		225	116,5	212		151449				
		180	177 - 183		235	122	223		151450				
		200	197 - 203		256	132	243		151451				
	212	208 - 214	46	284	138,5	256	M10 x 40	151452					
8"		217 - 225		295	144	267		151453					
	225	225 - 232		304	147,5	274		151454					
M12/M16/1/2" külső menet		150	149 - 156	28	210	113	201	M8 x 40	151457	50			
		160	159 - 164		218	117	209		151458				
	6"		164 - 169		223	119,5	214		151459				
		170	169 - 172		225	120,5	216		151460				
		180	177 - 183		235	126	227		151461	25			
		200	197 - 203		256	136	247		151462				
		212	208 - 214	46	284	142,5	260	M10 x 40	151463				
	8"		217 - 225		295	148	271		151464				



Az Ön igényeinek megfelelően más méretben és kivitelben is gyártunk csavaros csőbilincset.

Tűzállósági időtartamra vonatkozó követelmények alá tartozó területeken történő alkalmazás esetén figyelembe kell venni a tűzteszt jelentésben felsorolt keretfeltételeket.