

MPC-homlok összekötő

horganyzott

Alkalmazás

- Aknákban és csatornáknban csőtartó szerkezetek kialakítására szerelősínekből
- Két sín merőleges összekötéséhez, ha a sínek vágata nem azonosirányú
- Függőlegesen álló szerelősínekhez, mennyezeti, vagy padlón álló szereléshez

Előnyök



- Az alaplapon a kereszt-és hosszanti furatok elhelyezkedése lehetővé teszi az MPC-homlok összekötő megfelelő magasságú rögzítését
- Két szorítócsavarral együtt szállítva



MPC-homlok összekötő, keresztirányú



MPC-homlok összekötő, hosszirányú

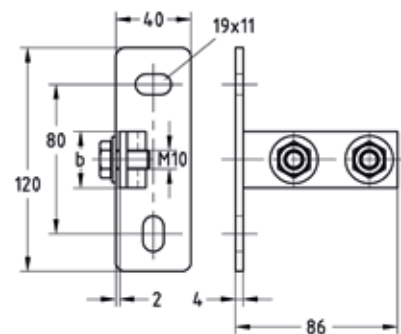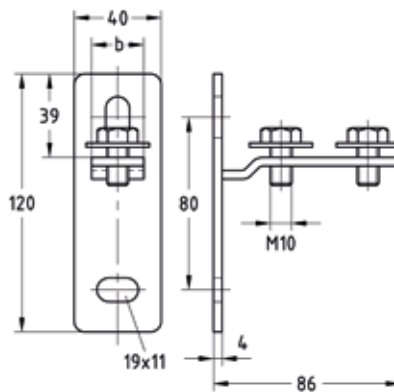

Kivitel	Profilokhoz	Méret [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
kereszt	27/18, 28/30	b 24	156797	25	Darab
	38/40	30	156799		
hosszanti	27/18, 28/30	24	156796		
	38/40	30	156798		