

### MPC-kalapácsfejű rögzítő



Nemesacél

#### Alkalmazás

- Csőbilincsek időtakarékos és racionális rögzítéséhez a MPC-rendszerre

#### Előnyök

- Praktikus hosszválaszték
- A 27/18 és 28/30 profilok kivágásaiba tetszőleges helyen behelyezhetők
- A csővezeték szerelés utáni optimális beállítása, oldalirányú elmozdítása bármikor lehetséges
- Egy sínben a menetek különböző hossz- és átmérő-kombinációi lehetségesek
- Szállítás alátétekkel és hatlapú anyákkal

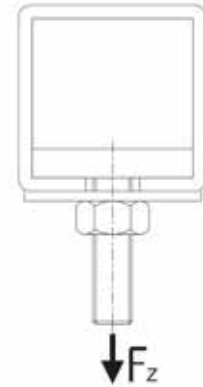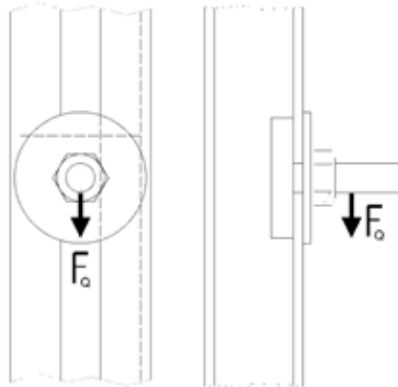

#### Termékjellemzők



Profilokhoz	Sín max. megengedett pontszerű megterhelése [N]	Csatlakozó menet	Max. ajánlott terhelés húzás F <sub>z</sub> [N]	Max. ajánlott terhelés kereszt irányban (eltolva) F <sub>o</sub> [N]	Meghúzási nyomaték [Nm]
27/18	1.700	M8	1.000	400	10
28/30	2.500		2.500	1.000	20
38/40	5.000				
40/60	8.300	M10	2.800	1.200	30
		M12	5.000	1.800	40
		M8	3.500	1.000	20
		M10	4.000	1.200	30
		M12	8.300	1.800	40

Profilokhoz	Csatlakozó menet	Hossz [mm]	Hasznos menethossz [mm]	Anyag V2A Cikkszám	Anyag V4A Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
27/18, 28/30	M8	25	7	115134	115139	50	Darab
		30	15	115143	115148		
		40	25	115157	115160		
		50	35	115169	115172		
		80	65	115184	115187		
38/40, 40/60	M8	25	7	115050	115059	50	Darab
		35	20	115053	115077		
		50	35	115098	115095		
	M10	35	114978	114993			
	M12	15	115008	115017			