

## MPC-homlok összekötő

Nemesacél

### Alkalmazás

- Aknában és csatornában csőtartó szerkezetek kialakítására szerelősínekből
- Két sín merőleges összekötéséhez, ha a sínek vágata nem azonosirányú
- Függgőlegesen álló szerelősínekhez, mennyezeti, vagy padlón álló szereléshez

### Előnyök



- Az alaplapon a kereszt-és hosszanti furatok elhelyezkedése lehetővé teszi az MPC-homlok összekötő megfelelő magasságú rögzítését
- Két szorítócsavarral együtt szállítva



MPC-homlok összekötő, keresztirányú



MPC-homlok összekötő, hosszirányú

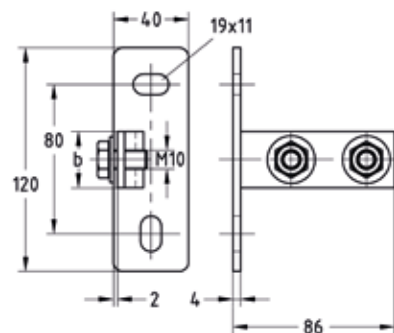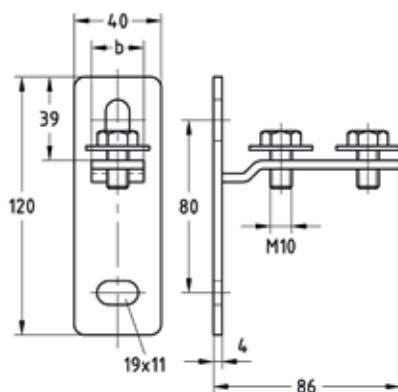

Kivitel	Profilokhoz	Méret [mm] b	Anyag V2A Cikkszám	Anyag V4A Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
kereszt	27/18, 28/30	24	156801	156805	10	Darab
	38/40	30	156803	156807		
hosszanti	27/18, 28/30	24	156800	156804		
	38/40	30	156802	156806		

