

PHONOLYT® csővezeték fixpont

szimpla készlet, horganyzott

Alkalmazás

- Ideális építőelem olyan zajszigetelt csővezetékhez, amelyek megfelelnek az ISO 4109 és VDI 4100 előírásoknak
- Ideálisan használható csővezetékek falra, mennyezetre és padlóra szereléséhez
- Cső- és csatornavezetékek rögzítése padlóra szerelés esetén
- Ideálisan használható felszálló vezetékek hangszigetelt csővezeték-fixpontjaként

Előnyök


- A csővezeték hangtechnikailag leválasztja az épületszerkezetről, zajcsökkentés 40 dB(A)-ig
- A kézreálló konstrukció egyszerűsíti a szerelést
- Funkciónak megfelelő kialakítás a csővezeték két pontos rögzítéséhez
- Különleges előny: a műanyag csövek változó irányú igénybevételeihez is alkalmas
- A menetes szárral a faltávolság fokozatmentesen állítható
- Szilikonmentes



Terméklejelmzők



Típus	dB(A) 27	dB(A) 40
Szállítási terjedelem	1 PHONOLYT® dB(A) 27, M10, 2 csavaros csőbilincs, 30 x 3 mm, betét nélkül, nehéz kivitel, M10, horganyzott, 2 menetes szár M10, 4 hatlapú anya M10	1 PHONOLYT® dB(A) 40, M12, 2 csavaros csőbilincs, 30 x 3 mm, betét nélkül, nehéz kivitel, M12, horganyzott, 2 menetes szár M12, 4 hatlapú anya M12

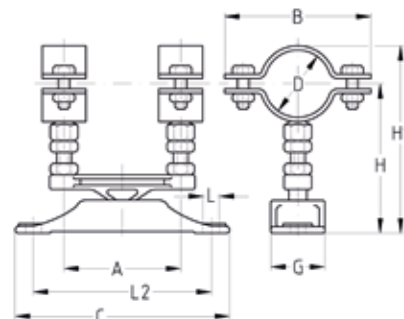

Típus	Nagyság [hüvelyk]	Nagyság [mm]	Méret-tartomány [mm]	Menetes stifték	Méret [mm]								Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység				
					A	B	C	G	H	H1	L	L2							
dB(A) 27	3/8"		14 - 18	M10 x 35 mm	80	66	147	37	81	92	11	122	120348	1	Darab				
	1/2"		20 - 22			71			84	97									
	3/4"		25 - 28			74			87	104									
	1"		31 - 35			83			90	110									
	1 1/4"		40 - 43	M10 x 55 mm		92			94	119						120340	120344	120308	120304
	1 1/2"		48 - 52			100			99	128									
		57	53 - 57			105			120	150									
dB(A) 40	1"		31 - 35	M12 x 50 mm	126	83	227	60	123	143	13	194	120312						
	1 1/4"		40 - 43						92	127						151			
	1 1/2"		48 - 52						100	132						161			
		57	53 - 57						105	135						165			
	2"		58 - 61						110	137						170			

A megengedett terheléseket lásd a Műszaki információk fejezetben.