

Csőszán DS-2-es típus


két csőbilinccsel, DIN 3567

Alkalmazás

- Csővezetékek rögzítése elsősorban szigeteléssel a nehéz épületgépészet, ipari és létesítménytechnika területén
- Kiváltképpen szigetelt csővezetékekhez
- 140 mm-es szigetelésvastagságig

Előnyök

- Igény esetén egyedi hosszban is rendelhető
- Érdeklődésre poliamid csúszólemezzel is rendelhető
- Igény esetén nemesacél vagy alapozott kivitelben is rendelhető

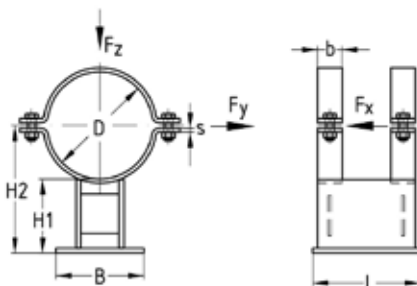

Termékjellemzők

Anyag	Anyag jelölése	Felület	Felület jelölése	Zárócsavarok és anyák	Csavarok jelölése
S235JR (St37)	W37	nyers	OR	8.8 szilárdsági osztály, horganyzott	SG
		túzhorganyzott	OF	8.8 szilárdsági osztály, túzhorganyzott	SF

Névleges átmérő DN	Cső külső átmérő D [mm]	Méret [mm]						Terhelés			Tömeg [kg]	Kivitel W37-OR-SG Cikkszám	Kivitel W37-OF-SF Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
		b	s	B	H1	H2	L	Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]					
175	191	50	8	180	150	246	220	12	12	24	13,7	115980	116254	1	Darab
	193,7					247					13,76	115982	116260		
200	216	60				258		14	14	28	14,2	115985	116266		
	219,1					260					14,3	115989	116272		
250	267					284	260	17	17	34	18,65	115992	116278		
	273					287					18,79	115995	116284		
300	315	70	10	300		308		19	19	38	20,37	115998	116290		
	323,9					312					20,58	116001	116296		
350	355,6					328		20,5	20,5	41	21,44	116004	116302		
	368					334					21,91	116007	116309		
400	406,4					353	300	21,5	21,5	43	33,53	116010	116315		
	419					360					34,03	116013	116321		
500	508					404		23	23	46	37,27	116016	116327		
	521					411					37,92	116019	116333		
600	610					455		25	25	50	41,47	116022	116339		

Példa a rendeléshez: dupla stéges csőszán, anyaga: S235JR (St37) 2 csőbilinccsel, tűzhorganyzott csőszán, tűzhorganyzott csavarokkal és anyákkal, szilárdsági osztály 8.8, 406,4 mm-es külső csőátmérőhöz.

Cikkszám: 116315, Típus: DS-2-W37-OF-SF-406,4



Poliamid csúszóbevonattal készülő csőszánok, valamint további változatok rendelésre kaphatók.