

Csőszán TF-2-es típus


két csőbilinccsel, DIN 3567

Alkalmazás

- Csővezetékek rögzítése elsősorban szigeteléssel a nehéz épületgépészet, ipari és létesítménytechnika területén
- Kiváltképpen szigetelt csővezetékekhez
- 140 mm-es szigetelésvastagságig

Előnyök

- Igény esetén egyedi hosszban is rendelhető
- Érdeklődésre poliamid csúszólemezzel is rendelhető
- Igény esetén nemesacél vagy alapozott kivitelben is rendelhető

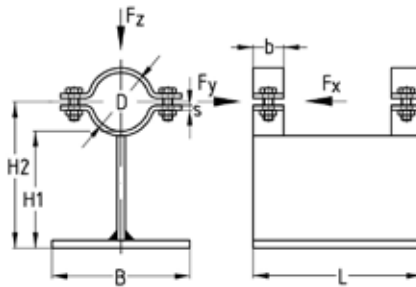

Termékjellemzők

Anyag	Anyag jelölése	Felület	Felület jelölése	Zárócsavarok és anyák	Csavarok jelölése
S235JR (St37)	W37	nyers	OR	8.8 szilárdsági osztály, horganyzott	SG
		tuzihorganyzott	OF	8.8 szilárdsági osztály, tuzihorganyzott	SF

Névleges átmérő DN	Cső külső átmérő D [mm]	Méret [mm]						Terhelés			Tömeg [kg]	Kivitel W37-OR-SG Cikkszám	Kivitel W37-OF-SF Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
		b	s	B	H1	H2	L	Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]					
25	33,7	30	5	180	150	167	220	1	1	2	6,1	116485	116446	1	Darab
32	42,4					171		1,4	1,4	2,6	6,2	116488	116449		
40	48,3					174		2	2	4		116491	116452		
50	60,3	40	6			180		3,2	3,2	6,4	6,8	116494	116455		
65	76,1					188		3,6	3,6	7,6	7	116497	116458		
80	88,9					195		4	4	8	7,2	116500	116461		
100	114,3	50	8			207		5,2	5,2	10,4	9,2	116476	116437		
125	139,7					220		5,5	5,5	11	9,6	116479	116440		
150	168,3					234		5,7	5,7	11,4	10,1	116482	116443		

Példa a rendeléshez: T alakú csőszán, anyaga: S235JR (St37) 2 csőbilinccsel, tűzihorganyzott csőszán, tűzihorganyzott csavarokkal és anyákkal, szilárdsági osztály 8.8, 76,1 mm-es külső csőátmérőhöz.

Cikkszám: 116458, Típus: TF-2-W37-OF-SF-76,1



Poliamid csúszóbevonattal készülő csőszának, valamint további változatok rendelésre kaphatók.