


Horgonyrúd az injektáló horgonyhoz XV Plus

teli és lyukacsos kőhöz

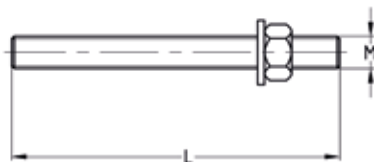

Horgonyrúd tömör- és lyukacsos közetbe VMU-A típus, szilárdsági osztály 5.8

Termékjellemzők



Nagyság	Típus	Tömör közet szitahüvely nélkül		Tömör- vagy lyukacsos közet szitahüvellyel		Külső menet M	Hossz L [mm]	Felület horganyzott Cikkszám	Felület V4A Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
		Furat-átmérő x mélység [mm]	Szorítóvastagság t_{fix} [mm]	Furat-átmérő x mélység [mm]	Szorítóvastagság t_{fix} [mm]						
M8 x 100 mm	VMU-A	10 x 80	10	12 x 80	10	M8	100	106277	106276	10	Darab
M8 x 130 mm			40		40		130	106281			
M10 x 110 mm		12 x 90	10	16 x 85	15	M10	110	106253	106252		
M10 x 150 mm			50		55		150	106257	106256		
M10 x 165 mm			65		70		165	106259	106258		
M12 x 135 mm		14 x 90	20	20 x 85	35	M12	135	163163			
M12 x 175 mm	60				75		175	163164			

! Horgonyrudak további méretben, menetes száruk VM-A az EN 10204 szabvány 3.1-es átvételi engedélye szerint, úgymint korróziós környezetre HCR anyagból igény esetén.

i A szükséges habarcs mennyiségek illetve a tömör- és lyukacsos közetbe vonatkozó terhelési adatok megtalálhatók a „műszaki információk” fejezetben.

