

Fixpont bilincs 170 FL típus

Alkalmazás

- Csővezetékek termikusan leválasztott rögzítése hűtéstechnikai alkalmazásokban
- Komplett fixpontbilincs hűtési vezetékekhez
- Ideálisan alkalmazható nagy tengely irányú erők felvételére az alakzáró kialakításnak köszönhetően.
- Az alakzáró kialakítást biztosítja egy acél karima, melyet a fixpont helyén rá kell hegeszteni a csővezetékre. Ezt a karimát a bilinccsel együtt szállítjuk

- Kifejezetten a nagy névleges átmérőkhöz



Előnyök

- Nincs közvetlen kapcsolat a csőbilincs és a hideg cső között, így a csőközeg és a környezet között kisebb a hőáramlás
- Csökkentett hőáramlás az alkalmazott szigetelő héj által, a bilincs belül fekszik
- Egyszerű csatlakozási lehetőség a csővezeték szigeteléséhez
- A DIN EN 10022 szabvány szerinti acél csővekhez alkalmazható



Termékjellemzők

ISO-héj anyaga	Polyuretán, fekete
Térforgatsúly	250 kg/m ³
Hővezető képesség	$\lambda = 0,045 \text{ W/mK}$
Tűzvédelmi osztály (DIN 4102)	B2
Hőálló	-45 °C és +105 °C között
Páradiffúziós ellenállás	$\mu = 2.500$
Nyomószilárdság	4,3 N/mm ² 23 °C-on
Bilincs anyag/ szorítógyűrű	S235JR

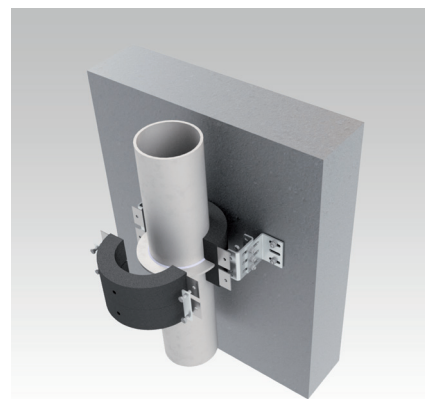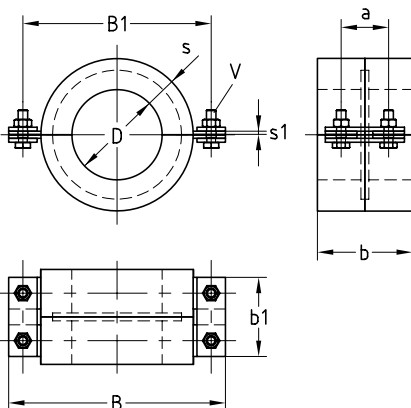

Névleges méret külső csőátmérő D		Szigetelő vastagság s [mm]	Max. ajánlott axiális terhelés [N]	Max. ajánlott radiális terhelés [N]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]						
[hüvelyk]	[mm]							s1	B	B1	b	b1	a	V
2	60,3	30	1.000	1.440	153065	1	darab	4	203	173	100	90	50	M10
2½	76,1		2.500	3.600	150707									
3	88,9		3.000	4.300	150708				211	181				
4	114,3	40	4.000	6.900	150709			274	238	120	100	60	M12	
	133,0		4.500	7.700	167131			300	264					
5	139,7			8.100	150710									
6	168,3		6.000	9.700	152055			328	288					
8	219,1	60	9.000	23.000	159107			439	399	200	140	100	M16	
	273,0		12.000	28.000	156831			493	453					
	323,9		15.000	32.800	165046			544	504					
	355,6		17.000	36.000	160913			576	536					

PU-tömítőanyag

310 ml-es kartus

Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
122470	12	darab

