

Tolószán 4 kN

horganyzott

Alkalmazás

- Hőmérsékletfüggő hossznyúlásoknak kitett csővezetékek rögzítésére
- Ideálisan használható csővezetékek falra, mennyezetre és padlóra szereléséhez
- Mozgópont-rögzítés függő és álló csővezetékekhez
- Mozgópont-rögzítés a tolóutak csőaxiális és radiális keresztirányú mozgásaihoz


Előnyök

- Könnyen futó tolószán nagy terhelések esetén is
- Lapos, kompakt kialakítás a szűk beépítési viszonyok közötti biztos szereléshez


- Nagy tolóút akár 113 mm-ig
- Rendkívül rugalmasan használható a háromféle csatlakozási lehetőség révén: M12 és M16 belső menet, 1/2" külső menet
- Alkalmazástól függően egy vagy két csőbilincs szerelhető fel
- Egyszerű és gyors szerelés középjelöléssel és szerelési jelöléssel
- Az alaplemez MPC, MPR és MPT rendszersínekhez is megfelelő
- Tűzálló szerkezet menekülő- és mentőútvezetőkben való használathoz
- Olyan beépítési helyzetek esetén, amelyek csőaxiális és radiális irányban is tolóutat igényelnek, a 4 kN tolószán és a 4 kN tolószán



adapter keresztirányúban is felszerelhető

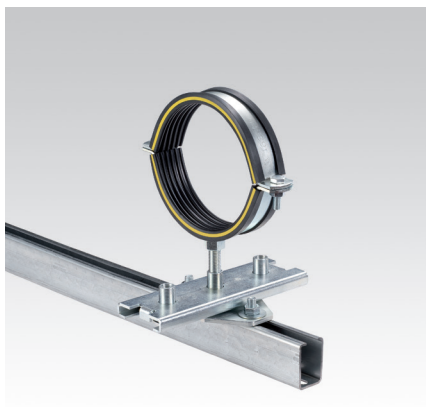

Csavaros csőbilincs szerelése M16 csatlakozó menettel MPC rendszersínnre

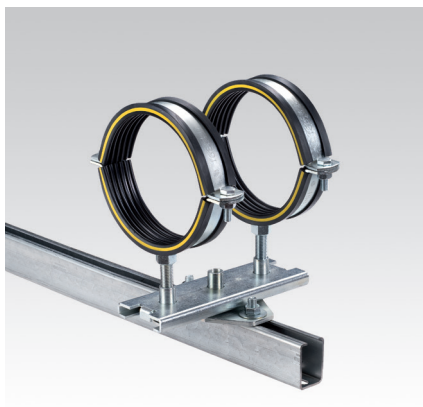

Két csavaros csőbilincs szerelése M16 csatlakozó menettel MPC rendszersínnre




Két csavaros csőbilincs szerelése M16 csatlakozó menettel MPT konzolra, Q100

Termékjellemzők



Csatlakozó menet	Hőálló	Max. ajánlott terhelés [N]	Max. elmozdulás [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
M12/ M16/1/2"	-40 °C-tól +100 °C-ig	4.000	216	139936	1	darab

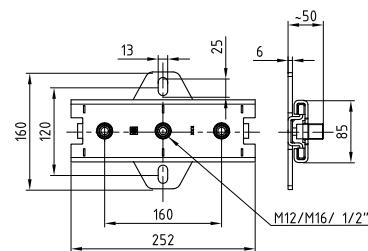

4kN-os kiegészítő adapter keresztirányúban történő alkalmazásához

Max. elmozdulás [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
216	139947	1	darab



Keresztkötések szereléséhez az alábbi szerkezeti elemeket kell használni:

	Menet	Hossz [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
Lakatcsavar, DIN 603	M12	30	143876	25	darab
Hatlapú anya, DIN 934			105447	100	darab
Alátét, DIN 125			127286	100	darab

Négyélű-tolószán 7,8 kN horganyzott



Alkalmazás

- Fali szerelésekhez, vízszintes vagy függőleges csővezetékekhez
- Ideális nagy hosszirányú nyúlással rendelkező műanyag csövekhez
- Ideálisan használható csővezetékek falra, mennyezetre és padlóra szereléséhez
- Mozgópont-rögzítés függő és álló csővezetékekhez

Előnyök

- Könnyű mozgású tolószán nagy terhelésekhez

- Nagy hosszváltozású csővezetékekhez is alkalmas, akár 125mm-ig
- Álló és függő szerelésnél is elbillenés ellen biztosított tehereloszlás
- A menetes stíftelkezzel változtatható, magasságban állítható csőbilincsszerelés
- A két bilincs megszorulás ellen biztosítja a csövek megvezetését
- M12 és M16 csatlakozási lehetőségek

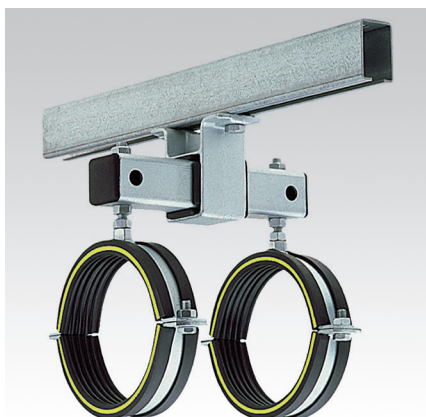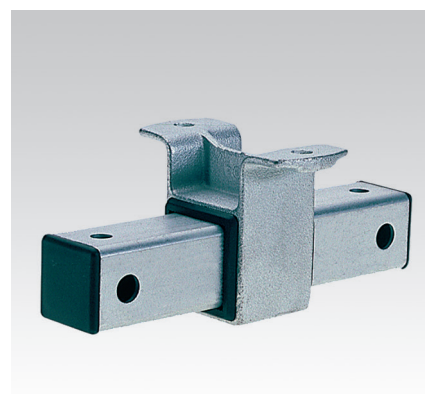


Termékjellemzők



Max. ajánlott terhelés [N]

7.800

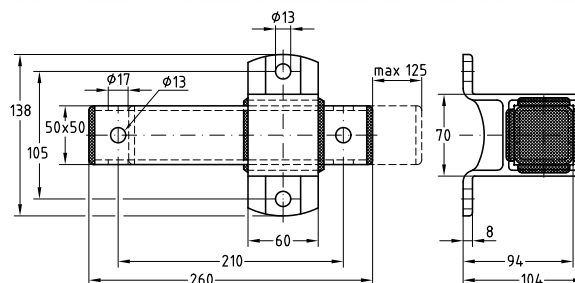

Max. elmozdulás [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
125	105309	1	darab



Igény esetén rozsdamentes acél kivitelben is szállítható.

Ár 113 mm-ig
 almasan használható
 csatlakozási lehetőség
 M16 belső menet,
 et
 függően egy vagy két
 relhető fel
 yors szerelés
 el és szerelési

PC, MPR és MPT
 dszerekhez
 ezet menekülő-
 alakban való

si helyzetek esetén,
 xiális és radiális
 útut igényelnek, a
 és a 4 kN tolószán



adapter keresztötésben is
 felszerelhetők



Csavaros csőbilincs szerelése
 M16 csatlakozó menettel MPC
 rendszersínré

Két csavaros csőbilincs szerelése
 M16 csatlakozó menettel MPC
 rendszersínré


Két csavaros csőbilincs szerelése
 M16 csatlakozó menettel MPT
 konzolra, Q100

Termékjellemzők



Csatlakozó menet	Hőálló	Max. ajánlott terhelés [N]	Max. elmozdulás [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
M12/ M16/1/2"	-40 °C-tól +100 °C-ig	4.000	216	139936	1	darab

Négyélű-tolószán 7.8 kN
 horganyzott

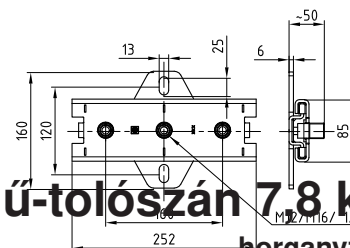

Alkalmazás

- Fali szerelésekhez, vízszintes vagy függőleges csővezetékekhez
- Ideális nagy hosszirányú nyúlással rendelkező műanyag csövekhez
- Ideálisan használható csővezetékek falra, mennyezetre és padlóra szereléséhez
- Mozgópont-rögzítés függő és álló csővezetékekhez

Előnyök

- Könnyű mozgású tolószán nagy terhelésekhez

- A 125 mm-t elérő elmozdulással nagy hosszváltozású csővezetékekhez is alkalmas
- Álló és függő szerelésnél is elbillenés ellen biztosított tehereloszlás
- A menetes stíftekkel változtatható, magasságban állítható csőbilincsszerelés
- A két bilincs megszorulás ellen biztosítja a csövek megvezetését
- M12 és M16 csatlakozási lehetőségek

