


Tömítőszalag

Alkalmazás

- Szellőztető vezetékek és frisslevegő-csatornák tartós szigetelésére

Előnyök

- Szakadásálló, jól símuló puha PVC ragasztószalag
- Öregedésálló természetes kaucsuk ragasztó nagy ragasztóerővel és nyíróellenállással
- Szín: ezüstszürke

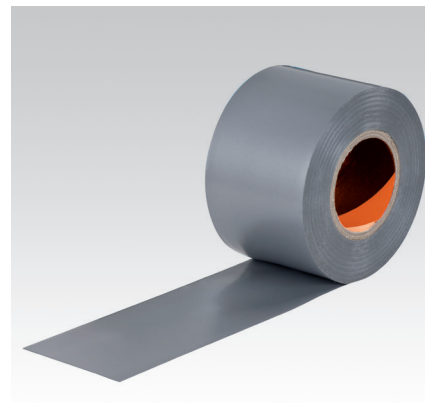

Szélesség [mm]	Vastagság [mm]	Tekercshossz [m]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
50	0,14	25	116513	1	tekercs

Vegyi tömítő anyagok

Megnevezés	Szín/jellemző	Töltési mennyiség kartus [ml]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
Purhab	nyári	750	161969	1	darab
	akna		161987		
	tűzgátló		161930		
Szilikon neutrális	szürke	310	140134		
	fehér		162007		
	transzparens		162006		
Szilikon ecetsavas	fehér	280	162009		
	transzparens		162008		
Hőálló paszta *	szilikonmentes	310	172850		
Tűzgátló rugalmas kitt	fehér		161929		



* Hőállóság 1500°C-ig