

Szigetelt ISO-bilincs RG 250

DÄMMGULAST® betéttel és hőszigetelő héjjal, horganyzott

Alkalmazás

- Csővezetékek termikusan leválasztott rögzítése hűtőtechnikai alkalmazásokban
- Ideálisan használható légtechnikai-, klíma- és hűtőtechnikai, valamint hidegvizes csővezetékeknek rögzítésére


Előnyök

- Hőhidak következetes elkerülése a hideg közeg szállítás csöveknél
- Stabil, jól terhelhető PU test
- **Magas szigetelőképeség**
- Megakadályozza a kondenzvízképződést a bilincsen
- Ellenáll a vízpára-diffúciónak
- **Könnyen, pontosan szerelhető a központosító szemek következtében**



- **Testhangleválasztás a sárga jelölésű DÄMMGULAST® zajszigetelő betéttel:** zajcsillapítás átlag 22 dB(A)
- A tapadásgátló anyagtól mentes homlokfelületek jó tapadást biztosítanak a csőszigeteléssel

Termékjellemzők

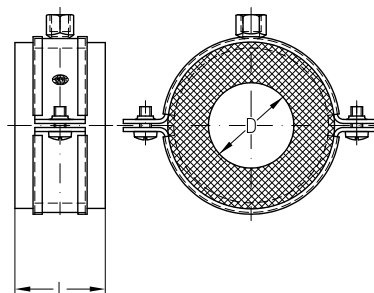

Anyag	poliuretán kemény hab, zártcellás
Térforgatsúly	250 kg/m ³
Hővezető képesség	$\lambda = 0,043 \text{ W/mK } 0^\circ\text{C-on}$
Tűzvédelmi osztály (DIN 4102)	B2
Hőálló	$-45^\circ\text{C-tól } +105^\circ\text{C-ig}$
Páradiffúziós ellenállás	$\mu = 1.000$
Nyomószilárdság	4,3 N/mm ² 23 °C-on
Kivitel	PU-héj, alumíniumköpeny, fekete kétrészes bilincssel, zajszigetelés DÄMMGULAST® betétes csőbilincs által

⚠ A Q 11 AGI munkalap (AGI = ipari építkezési munkaközösség) szerint hideg vezetékek szigetelését diffúzióálló módon kell kivitelezni. Ehhez a szigetelő bilincs héjzatának osztóhézagait szerelésnél PU tömítőanyaggal kell tömíteni.


A csatlakozó csőszigeteléssel ezt a szigetelőanyag számára megfelelő ragasztóval kell összekötni (PU ragasztására alkalmas ragasztót kell használni).

Csővezetékek fixmegfogásainak kivitelezéséhez a fix megfogás erőinek felvételére a MÜPRO keményfa héjakat és a STATO® bilincseket javasoljuk (lásd a „Fix- és elmozduló megfogások” fejezetet).

Szigetelt ISO-bilincs RG 250

DÄMMGULAST® betéttel és hőszigetelő héjjal, horganyzott

Csatlakozó menet	Nagyság [mm]	Szigetelés vastagság [mm]	Héj-hossz L [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
M10	17,2	20	40	124401	1	darab
	18,0			124424		
	21,3			124432		
	22,0			124484		
	26,9			124498		
	28,0			124530		
	33,7			124542		
	35,0	30	45	124566		
	42,4			124578		
	48,3			110240		
	54,0			110252		
	57,0			110254		
	60,3		50	110264		
	63,5			110276		
	70,0			110284		
	76,1			110298		
	88,9			110318		
	108,0	40	70	124208		
	114,3			124237		
	133,0			124285		
	139,7			124321		
	159,0			124350		
	168,3			124378		
	219,1	60	100	124460		

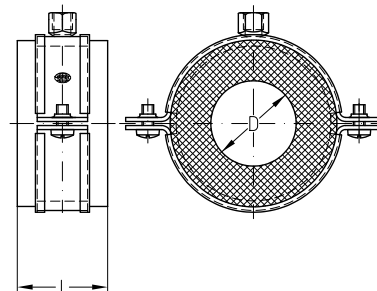

PU-tömítőanyag

310 ml-es kartus

Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
122470	12	darab

