

Alaplap

tépőzáras rögzítéshez


Alkalmazás

- Csővezetékek, szerelvények stb. műanyag feliratlécekkel történő egyedi jelölésére fűtési, klimatizálási és szellőztetési központokban
- Resopal és műanyag táblák megtartására csővezetéseken, a szerkezeti testhez tépőzáras technológiával rögzítve
- Beltéri alkalmazáshoz rögzítéshez

Előnyök

- Racionális és szerelésbarát rögzítés, egyértelmű csőjelölés
- Csőátmérőtől független tépőzáras technológia, alkalmas kerek-, ovális-, illetve négyszögletes csőkeresztmetszetekhez is

- Gyors és egyszerű szerelés: sem hegeszteni, sem fűzni nem szükséges. A tépőzár szalagot megfelelő méretben a tekercsről levágva, a felirati tábla irányát figyelembe véve (függőleges vagy vízszintes) az alaplap lukasztásán átfűzve a csőre feszesen rögzítendő
- Különböző rögzítési módok lehetségesek az alaplap sokféle lukasztásának köszönhetően, például közvetlenül a falra, a szerelősínre vagy a csővezetékre
- Minden típusú csőhöz alkalmazható

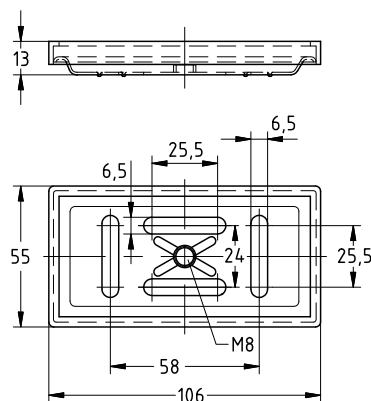

Alaplap csatlakozómenettel



Tépőzár

	Csatlakozó menet	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
Alaplap , menetes csatlakozással és kupakkal tépőzáras rögzítéshez, horganyzott	M8	154643	50	darab
Védőburkolat , alaplemezekhez	—	105877		
Tépőzár , 20 mm széles, á 25 m-es tekercsben		153051	1	tekercsben

