

Resopal-táblák

Alkalmazás

- Magas minőségű Resopal tábla csővezetékek, szerelvények stb. jelöléséhez, a táblával szembeni magas ellenállóképesség igénye esetére

Előnyök

- Alaptábla többféle színben
- Stabil, kézhezálló 100 x 50 mm méretben
- B2 (ISO 4102) tűzvédelmi osztálynak megfelel
- Szabadban is felhasználható
- Vízálló
- Vegyszerellenálló képessége magas
- Fényálló
- Igen magas felületi minőség (kb. 500 N/mm² Mikro-Vickerskeménység)
- Magasfényű kivitel
- Nyomtatható tetszőlegesen kialakított mintával
- Tetszőleges gravírozott szöveggel
- Öntapadós hátoldallal vagy furatokkal is kapható

DRINKING WATER – WARM

BT 5

4th Floor


DN 25

Fogalmak és szövegek, gravírozott

A resopal táblára az Ön kívánságai szerint sajátos fogalmakat és szövegeket gravírozunk

Alternatív telenyomtatott

Létesítmények és építmények sajátos szövege egyéni írásmóddal kombinálva, saját cégszínben, erős fóliával kerül a resopal táblára

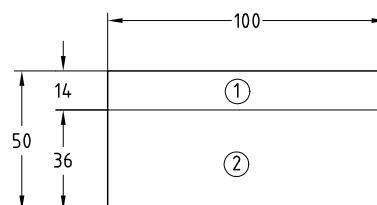

Táblák feliratozása

Termékjellemzők

Hőálló	hosszú távon: -40 °C-tól +80 °C-ig, rövid távon: +180 °C-ig
Szabvány írásmagasság	7 mm (max. 20 jel soronként, max. 4 sor)

	Tábla színe	Nyomtatott színek száma	Gravírozott sorok száma	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
Resopal táblák, nyomtatható felület 100 x 50 mm	fehér/fehér	–	–	119361	100	darab
	piros/fehér			119377		
	zöld/fehér			119373		
	kék/fehér			119369		
	sárga/fehér			119353		
	szürke/fehér			119357		
	fehér/fehér			119381		
	fehér/fehér			107355		
További szövegek nyomtatása (2-es nyomtatási terület)	–	–	1	132267	1	
Mintalap digitalizálása (egyszeri az első rendelésnél)						
Feliratsorok gravírozása						
Resopal táblák nyomtatása, céglógóval 100 x 14 mm (1-es nyomtatási terület)	–	1	–	139995	100	
				139997		
				139998		
				139999		