


## Horgonyrúd az injektáló horgonyhoz XV Plus

teli és lyukacsos kőhöz

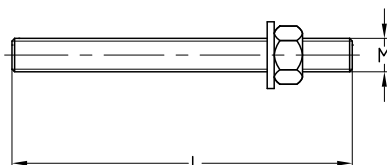

Horgonyrúd tömör- és lyukacsos kőzethez VMU-A típus, szilárdsági osztály 5.8

### Termékjellemzők



Nagyság	Típus	Tömör téglá szitahüvely nélkül		Tömör- vagy lyukacsos kőzet szitahüvellyel		Külső menet M	Teljes hossz L [mm]	Cikkszám		Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
		Furatátmérő x mélység [mm]	Szorítóvastagság $t_{fix}$ [mm]	Furatátmérő x mélység [mm]	Szorítóvastagság $t_{fix}$ [mm]			horganyzott	V4A		
M8 x 100	VMU-A	10 x 80	10	12 x 80	10	M8	100	106277	106276	10	darab
M8 x 130			40		40		130	106281	106280		
M10 x 110		12 x 90	10	16 x 85	15	M10	110	106253	106252		
M10 x 150			50		55		150	106257	106256		
M10 x 165			65		70		165	106259	106258		
M12 x 135		14 x 90	20	20 x 85	35	M12	135	163163	163165		
M12 x 175			60		75		175	163164	163166		

**!** Horgonyrudak további méretben, menetes száruk VM-A az EN 10204 szabvány 3.1-es átvételi engedélye szerint, úgymint korróziós környezetre HCR anyagból igény esetén.

**i** A szükséges habarcs mennyiségek illetve a tömör- és lyukacsos kőzetre vonatkozó terhelési adatok megtalálhatók a "műszaki információk" fejezetben.