



Üreghez való dübel horganyzott

Alkalmazás

- Gipszkarton térburkolatok és szárazépítő falak, kompozit lapok, forgácslapok és lemez rögzítésére

Előnyök

- Ideális megoldás vékony lemezekben való rögzítéshez
- A körkörös egyenletes feltágulás jó terhelést biztosít
- A nagy felfekvő felületen jól terhelhető
- Kisméretű üregekben is alkalmazható
- A járatos méreteket és szerelőszerszámot tartalmazó kofferral szállítható

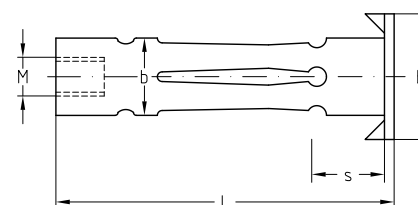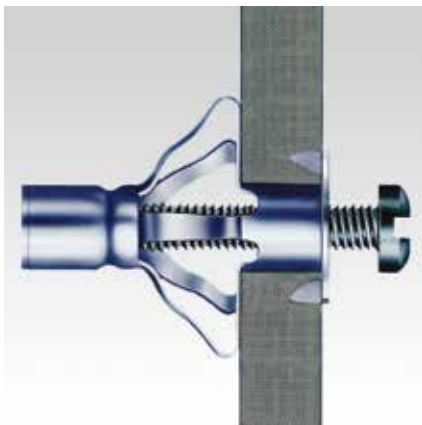

Típus	Csatlakozó menet	Hasznos szorítókör S [mm]	Fúróátmérő b [mm]	Hossz [mm]	B [mm]	Hozzá illő húzócsavar	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
4-3-14/32	M4	3-14	8	32	13,0	M4 x 40	116997	100	darab
4-16-20/45		16-20		45		M4 x 55	117000		
5-6-12/35	M5	6-12	12	35	16,0	M5 x 45	117003		
5-3-16/50		3-16		50		M5 x 60	117009		
5-16-32/60		16-32		60		M5 x 70	117015		
6-1-5/16	M6	1-5		16	17,5	M6 x 25	116994		
6-3-16/50		3-16		50		M6 x 60	117021		
6-16-32/60		16-32		60		M6 x 70	117030		
8-3-16/50	M8	3-16	13	50		M8 x 60	117036		
8-16-32/60		16-32		60		M8 x 75	117042		

Termékjellemzők

Nagyság	Maximális ajánlott húzó terhelés [N]		
	gipszkarton lapok	falapok	szálas cementlapok
M4	160	210	360
M5	190	260	410
M6	210	290	430
M8		310	460



Az üreges dübelekhez illeszkedő csavarok a „Szerelési elemek” fejezetben találhatók.