

Üreges mennyezeti horgony



Typ Easy feszített betonhoz

Alkalmazás


- Speciális dübel feszített beton peremlemezés födémelekben létrehozott lehorgonyzásokhoz

Előnyök

- Rugalmasan használható menetes szárral vagy hatlapfejű csavarokkal
- Építésügyi hatóságilag engedélyezett
- Biztos működés az üregkamrában és a teljes anyagban
- Egyszerű és gyors szerelés
- Gyors záródás a szerkezeti felülettel
- Akár 50 mm tükörvastagságig
- VdS kárvédelmi engedéllyel

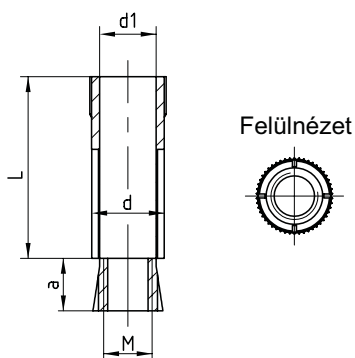

Peremlemezés födém horgonycsavar alkalmazása a feszített beton födémlemez üreges kamrájában

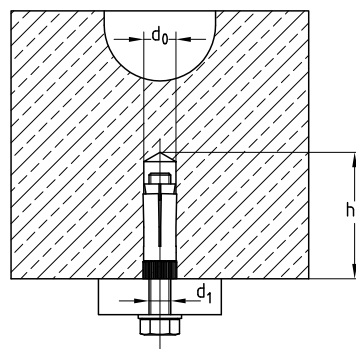

Peremlemezés födém horgonycsavar alkalmazása a feszített beton födémlemez tükreben

Termékjellemzők

VdS
G 4070019



Csatlakozó menet	Perselyhossz L [mm]	Fúróátmérő d ₀ [mm]	Furatmélység h ₀ [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Megengedett terhelés ¹⁾ [kN] tűkőrvastagságnál			
							25 [mm]	30 [mm]	40 [mm]	50 [mm]
M8	35	12	55	116773	50	darab	0,7	0,9	2,0	3,6
M10	40	16	60	116767	25		0,9	1,2	3,0	4,3
M12	45	18	70	116770			1.0			

¹⁾ A megengedett terhelések egyetlen dübelre vonatkoznak, 45/55 szilárdsági osztályú feszített beton peremlemez födémelekre központos húzásra, keresztirányú terelésre és átlós húzásra minden szögben, a tengely- és peremtávolságok hatása nélkül. Az ETAG szerinti biztonsági tényező beszámításra került. A méretezésekhez figyelembe kell venni a DIBt általános építésügyi engedélyét.