

Billenő dübel

horganyzott

Alkalmazás


- Szárazépítészetben használt billenő dübel, melyet falakra, illetve mennyezetre történő rögzítéshez alkalmaznak

Előnyök


- Ideális üreges, vagy gipszkarton épületszerkezetekhez, illetve trapézlemezhez történő rögzítéshez
- Használható csővezetékek (egyes típusok DN50/2" méretig VdS és FM minősítéssel), szerelősínek, szellőzőcsatornák, villamossínek, világítási sínekhez stb. rögzítésére
- Beállítható menethossz: a menetes szár segítségével minden egyes rögzítési pont külön-külön szintezhető, egyénileg kiegyenlíthető és igény szerint lejtések alakíthatók ki.
- A menetes szár biztosítva van a véletlen kifordulás ellen.
- A trapézlemezhez történő rögzítésnél csövek esetén az egy rögzítési pontra jutó névleges terhelés legfeljebb 800 N, egyéb tárgyak esetén 1000 N lehet maximum.
- Trapézlemezről függesztés esetén ajánlatos minden negyedik-ötödik tartó egy nagyobb statikai teherbírású szerkezeti elemhez rögzíteni.
- Az M10/180 kivitel jól terhelhető, pl. mosdók, fali wc-k, bojlerok és mindenféle készülék rögzítéséhez



M6-tól M8-as típusig

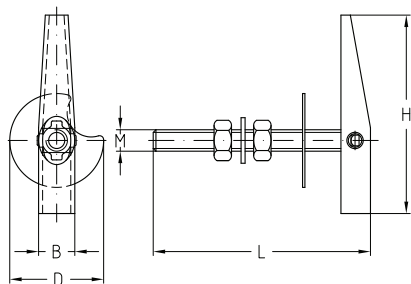


M6-tól M8-as típusig

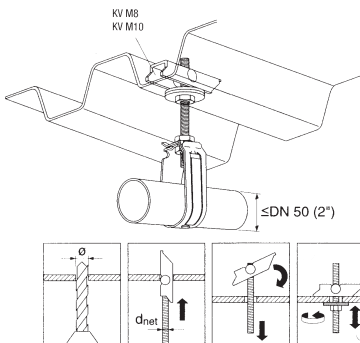


Billenő dübel VdS / FM minősítéssel



M10 típus

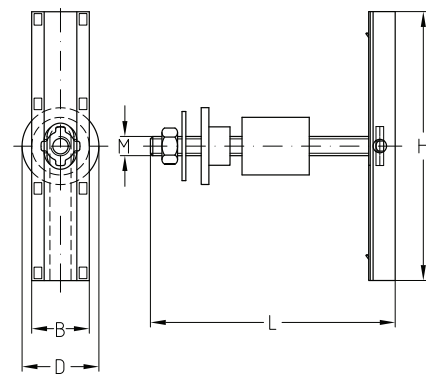

M10 típus

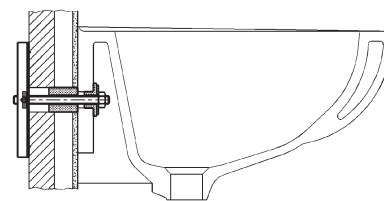

Mosdó rögzítés billenő dübel M10

Nagyság	Csatlakozó menet	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Vds	FM	Max. ajánlott terhelés [N]	Méret [mm]			
								B	D	H	L
M6/100	M6	113112	100	darab			500	14	30	70	100
M8/70	M8	113118					650	15	36	74	70
M8/100		113115									100
M8/100		177673	50		•		800	22	40	84	
M10/100	M10	177674	25		•	•		25			
M10/180		113109					1.700	30	38	140	180