

MPC-szerelőhorgony

külső menettel, horganyzott

Alkalmazás


- Több ponton történő betonhoz rögzítéshez
- MPC 27/18 és 28/30 rendszersínekhez, vagy más anyagokhoz max. 4mm vastagságig

Előnyök

- Az összes elem illeszkedik egymáshoz és rendszert alkot
- A szerelés közben alig lehet hibát elkövetni
- A pontos furatmélységet a gyűrűvel ellátott fúró biztosítja – csak a szükséges mélységig kell fúrni

- A szerelőszerszámot a beütendő dübellel együtt egyszerűen a fúróra kell húzni. A fúró forog a szerszámban, és az MPC szerelőhorgonyt a fúró ütései behajtják. Így a fúrókalapácsot ütő kalapácsként használva gyors és hatékony a munkavégzés.
- Európai műszaki engedély (ETA), nem teherviselő rendszerek többszörös rögzítése

MPC-szerelőhorgony-készlet tartozékai:
200 MPC-szerelőhorgony
1 MPC-fúró

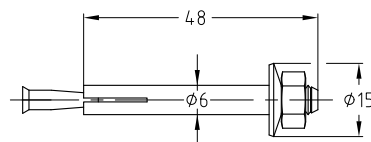

Termékjellemzők




	Fúróátmérő [mm]	Fúrás mélység [mm]	Megeng. terhelés ¹⁾ könnyű álmennyezetek, valamint statikailag hasonló terhelések kihorgonyzásához [kN]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
MPC-szerelőhorgony külső menettel M6, horganyzott	6	42	1,45	118167	100	darab
MPC-szerelőhorgony- készlet tartozékai				118170	1	készlet

¹⁾ A megengedett terhelések $\geq$ C20/25 rögzítési osztályra vonatkoznak húzásra, keresztirányú és átlós húzásra és csak MPC fúrókalapáccsal együtt használva

 További dübelparamétereket lásd a „Műszaki információk” fejezetben.

MPC-fúró és beütő

	Fúró nagyság Ø [mm]	Teljes hossz [mm]	Hasznos hossz [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
MPC-fúró	6	120	42	106993	1	darab
MPC-beütő	—	60	—	123084		




MPC-szerelőhorgony

külső menettel, horganyzott




MPC fúróval történő fúrás.

Fúrót ütközésig befúrni, nem a szerelendő tárgyon átfúrni. Furatot tisztítani.

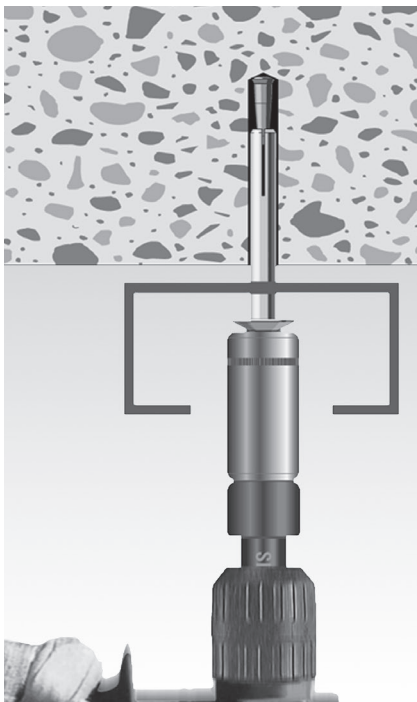

Az MPC szerelőhorgony beütése.

A dübelt a szerelendő tárgyon (pl. MPC szerelősín vagy más anyagok max. 4 mm vastagságig) átdugni, ütvefúróval vagy kalapáccsal és ütőszerszámmal beütni. Dűbel és szerelt tárgy feszesen illeszkedik a betonhoz.

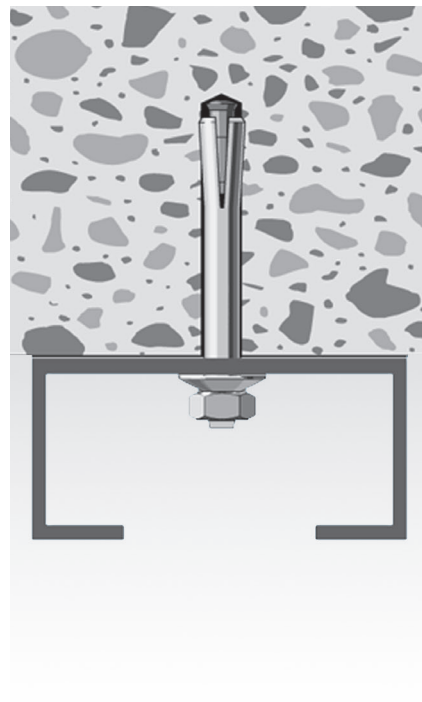

Figyelem: A szerelésnél az anyát és az alaplapt ne távolítsa el.

 Kérjük, vegye figyelembe: Sínpilók alkalmazásánál egy minimális réstávolság szükséges (15 mm), pl. MPC-szerelősínpilók 27/18, 28/30.