


Multidübel

Alkalmazás

- Beton, gipsz, pórusbeton, tömör tégl, mészhomokkő, lyukas tégl, gipszkarton lapok anyagában létrehozott horgonyzásokhoz

Előnyök

- Mindenféle famenetű csavarokhoz alkalmas
- Könnyedén bevezethető a fúrt lyukba
- Biztosított az idő előtti szétnyílás ellen
- Az előfeszítés megakadályozza a dübel megforgását a furatban
- Biztos csomópontok üreges építőanyagoknál az alábbi ökölszabály betartásával:
Dübelhossz + szerkezeti vastagág + min. 5 mm = csavarhossz
- Lyukacsos építőanyagban csomóvá alakul
- Sokfajta építőanyaghoz alkalmas
- Masszív műanyag dobozban is kapható

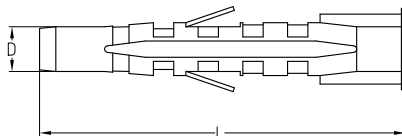

Dübel-/fúróátmérő [mm]	Dübelhossz L [mm]	Csavarátmérő [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
6	45	3,0–4,0	119008	100	darab
8	50	4,5–6,0	119020		
10	60	6,0–8,0	118988		
12	70	8,0–10,0	118996		

Termékjellemzők

Dübelátmérő [mm]	Terhelési adatok [N]				
	beton B25	gipszkarton ¹⁾	Üreges kő	faforgácslap ¹⁾	Könnyű beton (gázbeton, pórusbeton, habbeton)
	max. ajánlott terhelés	max. ajánlott terhelés	max. ajánlott terhelés	max. ajánlott terhelés	max. ajánlott terhelés
6	600	150	200	400	50
8	800	180	300	450	100
10	1.200	200	400	600	200
12	1.700	–	600	–	300

¹⁾ Faforgácslap csavar, facsavar max. átmérővel



Fa-, faforgácslap csavar Ø mm 3,0–4,0.
Metrikus csavar Ø mm M4.

Multidübel

egymásra rakható, fedeles műanyag dobozban

Dübel-/fúróátmérő [mm]	Dübelhossz L [mm]	Csavarátmérő [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Tartalom [db/doboz]
6	45	3,0–4,0	119012	1	doboz	2.800
8	50	4,5–6,0	119004			1.400
10	60	6,0–8,0	118992			700
12	70	8,0–10,0	119000			560

