


Nylondübel

Alkalmazás

- Beton, mészhomokkő, tömör tégl, természetes kő (kemény) és gipszkő anyagokban létrehozott horgonyzásokhoz

Előnyök

- Nagyon jó csavarvezetés, nincs oldalirányú kitörés
- Biztosított az idő előtti szétnyílás ellen
- Nem törik meg
- Az eltolt fogazás nagy kihúzóerőt ad
- Jó minőségű nejlron, nem újragyártás

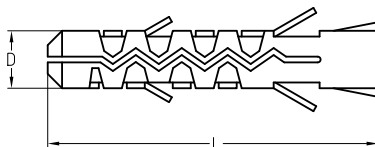

Dübelátmérő D [mm]	Dübelhossz L [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
6	30	161935	1	darab
8	40	161936		
10	50	161937		
12	60	161938		
14	70	161939		

