


Konstrukciós szeglet

Alkalmazás



- Traverzek, keretek és polcrendszerek összekötő eleme
- Födémre, falra és padlóra való közvetlen szereléshez vagy MPC- és MPR rendszersínnel szereléshez, mint:
 - támasztóidom
 - tartóidom
 - alaptámasz
 - sarokelem
 - keresztkötés
 - kereszt támasztóidom
 - kötőelem
 - sarokváltó

Előnyök

- A MPC- és MPR szerelősínekkel a lehető legsokoldalúbb felhasználási lehetőségeket adja
- Erős csomóponti és szögkapcsolatokat ad
- A sínek nyílása tetszőlegesen elrendezhető

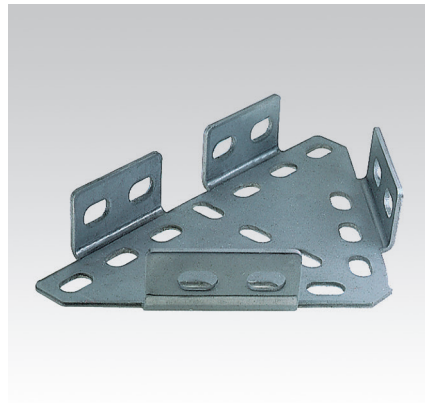


Nagyság [mm]	Az alábbi sínprofilokhoz	Anyag	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
280 x 164 x 4	38/40, 40/60, 41/21–41/124	V2A	113595	1	darab

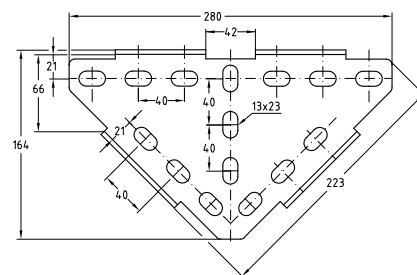



Konstrukciós szeglet




MPC- és MPR rendszerhez

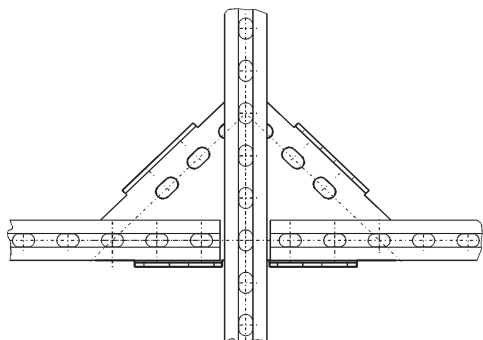




PI. keresztkötésként, átfutó MPC-szerelősínekkel is lehetséges

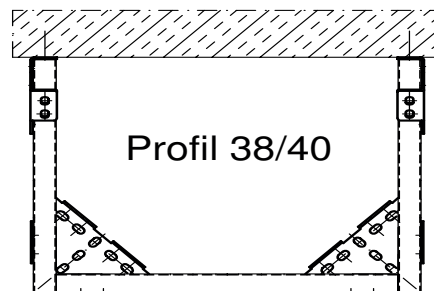

PI. támaszként oldalsó merev biztosításhoz

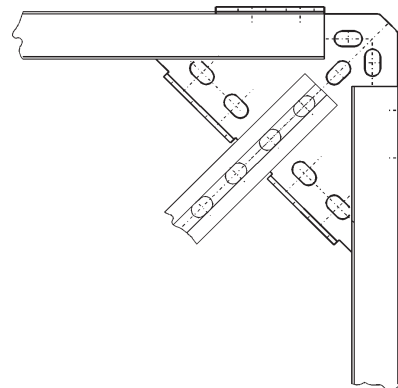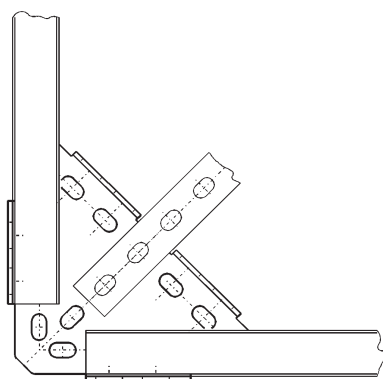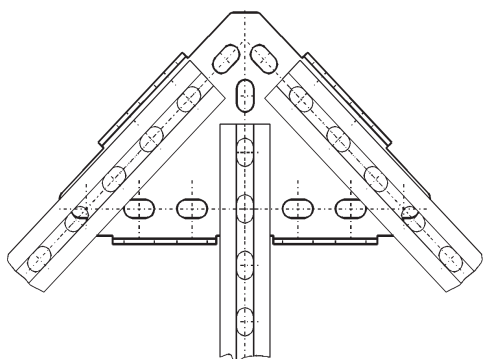

PI. csomólemezként, az MPC-szerelősínek tetszőleges elhelyezése sokoldalú szerelési lehetőséget és optimális problémamegoldást tesz lehetővé

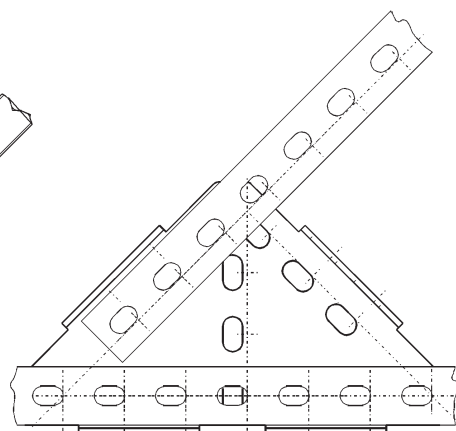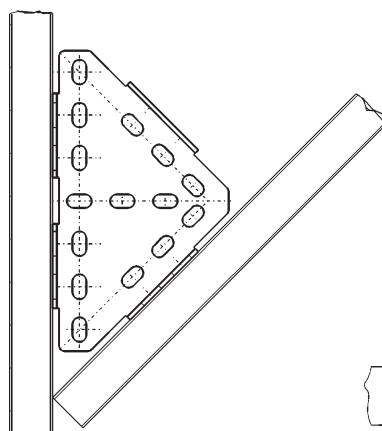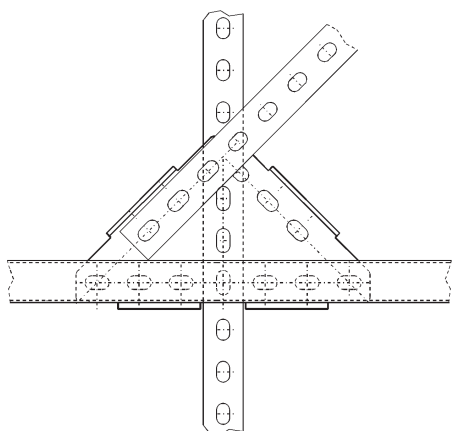

PI. 45°-os támaszként, az MPC-szerelősínek választás szerinti belső vagy külső szereléséhez

