


MPR-függesztő karmok

Alkalmazás

- MPR-rendszersínek rögzítésére az acéltartók fúrása és hegesztése nélkül
- Kültéri- és beltéri használatra egyaránt ajánlott



Előnyök

- Megoldás MPR-rendszersínek acél hord szerkezetekhez rögzítésére
- Lehetővé teszi a sínek utólagos hossz- és keresztirányú beállítását a tartószerkezethez képest
- A szokásos hordozóprofilok minden karimavastagságához használható
- Egyszerűen szerelhető, előre szerelt gyorsépítő készlet
- Előírás szerinti rögzítés függő terhek és teherviselő profilok rögzítéséhez

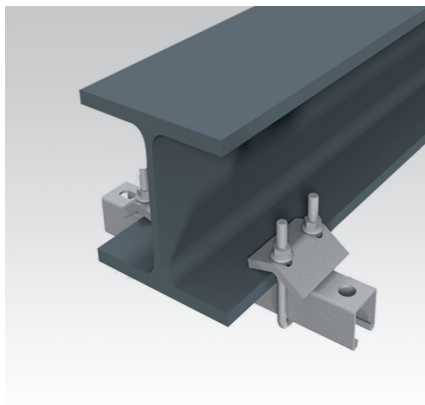

Termékjellemzők

Az alábbi sínprofilokhoz	Menet, U-kengyel	Max. megengedett terhelés F/Paar [N] kalapácsfejű rögzítővel		
		M8	M10	M12
41/21/2,0	M10	7.000	7.000	7.000
41/41/2,0				
41/62/2,5		12.000	12.000	12.000
41/82/2,0		7.000	7.000	7.000

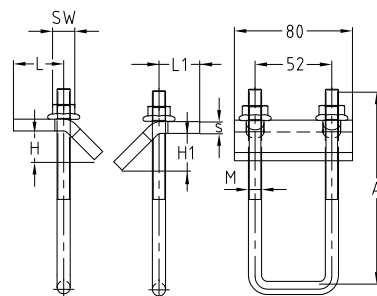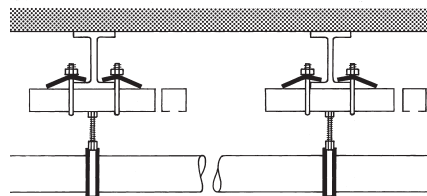

Az alábbi sínprofilokhoz	Menet	Kulcsnyílás [SW]	Anyag	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]					
							A	H	H1	L	L1	s
41/21, 41/41	M10	15	V4A	154445	10	darab	90	18,5	24,5	34	30	8
41/62, 41/82				154446			130					

