

Tolószán 2,3 kN

Alkalmazás

- Hőmérsékletfüggő hossznyúlásoknak kitett csővezetékek rögzítésére
- Ideálisan használható csővezetékek falra, mennyezetre és padlóra szereléséhez
- Mozgópont-rögzítés függő és álló csővezetékekhez
- Elengedési pont rögzítése a tolóutak csőaxiális és radiális keresztirányú mozgásaiban

Előnyök


- Lapos, kompakt kialakítás a szűk beépítési viszonyok közötti biztos szereléshez
- Nagy tolóút akár 76 mm-ig
- Rendkívül rugalmasan használható a csőbilincsek háromféle csatlakozási lehetőség révén
- Alkalmazástól függően egy vagy két csőbilincs szerelhető fel



Szerelés földembe M8 acéldübelrel



Két tolószán szerelése keresztirányúban, MPC rendszersínre állítva

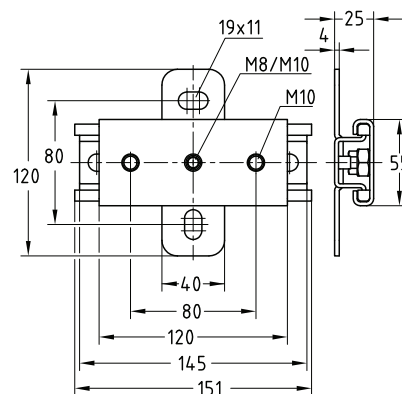

Termékjellemzők

Csatlakozó menet 1x	Csatlakozó menet 2x	Hőálló	Max. ajánlott terhelés [N]	Max. elmozdulás [mm]	Cikkszám		Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
					V2A	V4A		
M8/M10	M10	-40 °C-tól +100 °C-ig	2.300	76	148349	148345	25	darab

