

MPC-gyorsrögzítő

Alkalmazás

- Gyorsan és biztonságosan rögzíthetők a szerelő szegletek és más elágazó idomok
- Sarokba szereléshez, szerelőidom és konzolok rögzítőelemeként

Előnyök

- Gyors, időtakarékos szerelés, akár már meglévő sínszerkezetek utólagos bővítésekor
- Egyszerű és biztos kezelés: behelyezzük az MPC-rendszersínbe – egy fordítás – és a gyorsrögzítő már a helyén van; nem csúszik el, nem esik ki
- Az oldalán levő jelölések megkönnyítik pontos elhelyezését
- Magas minőség és terhelhetőség
- Az összes 38/40 és 40/60 MPC-sínprofilhoz illeszkedik



Sarokszereléshez



Anyamenettel





Termékjellemzők



Kivitel	Az alábbi sínprofilokhoz	Csatlakozó menet	Anyag	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
belső menettel	38/40, 40/60	M8	V2A	120866	50	darab
		M10		120830		
sarokszereléshez		M8		120794		
		M10		120786		



MPC-gyorsrögztő

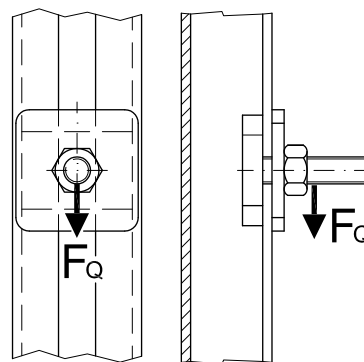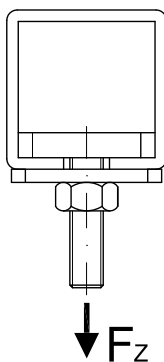

Az alábbi sínprofilokhoz	MPC-gyorsrögztő			
	Csatlakozó menet	Max. ajánlott húzóterhelés Fz [N]	Max. ajánlott keresztterhelés Fq (eltolt) [N]	Húzónyomatéknál [Nm]
38/40	M8	2.800	1.000	20
	M10			25
40/60	M8	4.000		20
	M10			25