

### Csavaros csőbilincsek

DÄMMGULAST® sárga


#### Alkalmazás

- Hangszigeteléssel szembeni magasabb követelményű területeken való használat
- Klíma-, szaniter-, fűtéstechnikai csővezetékek rögzítésére
- Kül- és beltéri csővezetékek rögzítése

#### Előnyök

- Bevált kétrészes bilincs
- A két zárócsavarral jobban illeszkedik a csőátmérők pontatlanságához

- Kereszthornyos rögzítőcsavarok a bilincs mindkét oldalán
- A zárócsavarokat műanyag alátét teszi elveszíthetetlené
- A pontosan illeszkedő zajcsillapító betét szélesen átfogja a bilincset, és megakadályozza a betét kitolódását
- Sárga jelölésű DÄMMGULAST zajcsillapítóval, zajszintjavulás átlag 22 dB(A)-ig

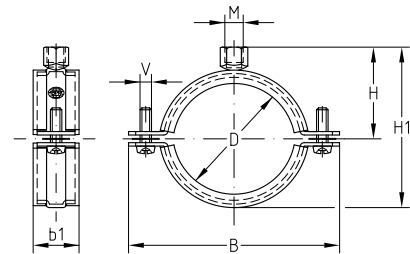

#### Termékjellemzők



Nagyság	Max. ajánlott terhelés [N]
3/8"-2"	1.700
70-83 mm	2.200
3"-133 mm	2.900
5"-6"	3.500

Csatlakozó menet	Nagyság		Méretartomány [mm]	Cikkszám		Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]						
	[hüvelyk]	[mm]		V2A	V4A			B	b1	H	H1	V		
M8/M10	3/8"	10	10-13	162418	162420	25	darab	56,5	23	32,0	48	M6 x 20		
		14-20	157024	157134	64			35,5		55				
		21-26	157025	157135	71			38,5		61				
		26-30	157026	157136	75			40,5		65				
		31-38	157027	157137	81			43,5		71	M6 x 25			
		40-47	157028	157138	91			48,5		81				
		48-54	157029	157139	100			52,5		89				
		54-60	157120	157140	105			55,0		94				
	1/2"	57	60-66	157121	157141			111	58,0	100	28	62,5	109	M8 x 35
		70	68-73	157122	157142			126	65,0	114				
		73-80	157123	157143	131			70,0	124					
		82-87	157124	157144	142			72,0	128	M8 x 40				
		87-94	157125	157145	146			77,5	139					
		99-104	157126	157146	157			82,0	148					
		105-112	157127	157147	166			85,0	154					
		3/4"	112-118	112-118	157128			157148	172	90,0		164	210	94,5
	125		122-128	157129	157149			182	97,0	178				
	132-137		157130	157150	191			100,0	184					
	137-142		157131	157151	196			104,0	192					
	144		142-148	160490	160493			202	108,0	200				
149-156	160492		160494	218	110,5	205								
159-164	157132		157152	223										
164-169	157133		157153											

**!** Az Ön igényeinek megfelelően más méretben és kivitelben is gyártunk csavaros csőbilincset. Tűzállósági időtartamra vonatkozó követelmények alá tartozó területeken történő alkalmazás esetén figyelembe kell venni a tűzteszt jelentésben felsorolt keretfeltételeket.