

Csavaros csőbilincsek

nehéz kivitel, DÄMMGULAST® sárga

Alkalmazás

- Ipari létesítmények csővezetékeinek rögzítésére, klíma-, szaniter-, fűtésteknikai célokra és csővezetékek építésére
- Hangszigeteléssel szembeni magasabb követelményű területeken való használat
- Kül- és beltéri csővezetékek rögzítése

Előnyök


- Erősebb zárócsavarok, nagyobb terhelhetőség
- Megnövelt szilárdság, megnövelt anyag keresztmetszet
- Sárga jelölésű DÄMMGULAST® zajcsillapítóval, zajszintjavulás átlag 22 dB(A)-ig



Termékjellemzők



Nagyság	Max. ajánlott terhelés [N]
1½"-2"	4.166
2½"-4"	5.000
133-315 mm	6.666
323 mm-től	8.333

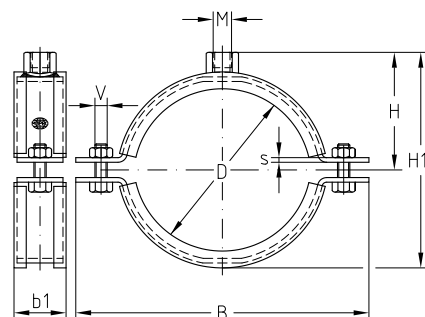

Csatlakozó menet	Nagyság		Mérettartomány [mm]	Cikkszám		Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]					
	[hüvelyk]	[mm]		V2A	V4A			B	b x s	b1	H	H1	V
M12	1½		45–52	121907	121323	50	darab	111	30 x 3,0	34	48	81	M8
	2		56–64	122091	121339			123			54	93	
	2½		72–80	122103	121343			138			62	109	
	3		88–92	122258	121371			157			69	122	
		110	110–114	121953	121327	178		79			143		
	4		112–116	122345	121387	183		81			147		
		133	133–137	122010	121331	203		40 x 4,0	46	92	168		
	5		137–145	122425	121391	210				95	175		
		160	159–165	122044	121335	230				105	195		
	6		164–170	122469	121394	235				108	200		
		200	193–203	122119	121346	270				125	235		
			212	208–214	122147	121350				282	131	247	
			219	217–224	122159	121354				289	135	254	
			250	244–254	122210	121358				320	150	285	
			267	267–273	122226	121362		337	159	302			
			280	278–282	122246	121367		350	165	315			
			315	313–318	122290	121375		385	183	350			
			323	320–326	122298	121379		415	50 x 5,0	56	188	360	M12
			355	353–360	122321	121383		5			447	204	

⚠ Az Ön igényeinek megfelelően más méretben és kivitelben is gyártunk csavaros csőbilincset. Tűzállósági időtartamra vonatkozó követelmények alá tartozó területeken történő alkalmazás esetén figyelembe kell venni a tűzteszt jelentésben felsorolt keretfeltételeket.