


Alapcsavar

Alkalmazás

- Jóváhagyással rendelkezik a beton nyomott és húzott zónájában (csökkentett terheléssel) való felhasználáshoz
- Fém és faszerkeszetek, korlátok, polcok, kábelcsatornák és szellőzőcsövek rögzítése
- Kemény természetes kőben is használható

Előnyök

- Gyors kezelés:** bedugni, meghúzni, kész
- Praktikus szerelés az alkatrészen való átdugással
- A tágulás ellenőrizhető a meghúzási nyomatékka
- Nagy biztonság, mivel növekvő terhelésre növekszik a gyűrű szétfeszülése
- Európai műszaki engedély (ETA) repedésmentes betonhoz

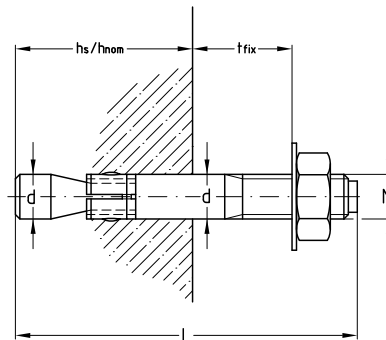

Termékjellemzők



			Repedésmentes beton, központos húzó terhelés ETA engedély	
Típus	Fúróátmérő D [mm]	Fúró mélység [mm]	Behelyezési mélység h _{nom} [mm]	Megengedett terhelés ¹⁾ [kN]
St 8-45	8	65	55	5,7
St 10-10	10	70	60	7,6
St 10-20				
St 10-50				
St 12-65	12	90	80	11,9
St 16-30	16	110	98	17,2

¹⁾ A megengedett terhelések egyes dűbelekre érvényesek, betonszilárdsági osztály $\geq C20/25$ (B25) centrikus húzásra, tengely- és széltávolságok általi befolyás nélkül. Az ETAG szerinti biztonsági tényezőt magukban foglalják. A méretezésre nézve be kell tartani az ETA európai műszaki engedélyt.

Típus	Csatlakozó menet	Szorítóvá-stagság t _{fix} [mm]	Teljes hossz L [mm]	Anyag	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
St 8-45	M8	45	110	V4A	129518	100	darab
St 10-10	M10	10	85		129489	50	
St 10-20		20			129494		
St 10-50		50	125		129492		
St 12-65	M12	65	160		129504	25	
St 16-30	M16	30	150		129488	20	