

MPC-homlok összekötő

Alkalmazás

- Aknákban és csatornáknál csőtartó szerkezetek kialakítására szerelősínekből
- Két sín merőleges összekötéséhez, ha a sínek vágata nem azonos irányú
- Függőlegesen álló szerelősínekhez, mennyezeti, vagy padlón álló szereléshez

Előnyök


- Az alaplapon a kereszt-és hosszanti furatok elhelyezkedése lehetővé teszi az MPC-homlok összekötő megfelelő magasságú rögzítését
- Két szorítócsavarral együtt szállítva




MPC-homlok összekötő, keresztirányú



MPC-homlok összekötő, hosszirányú

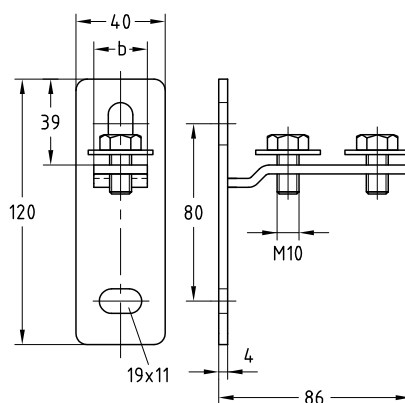

MPC-homlok összekötő, keresztirányú

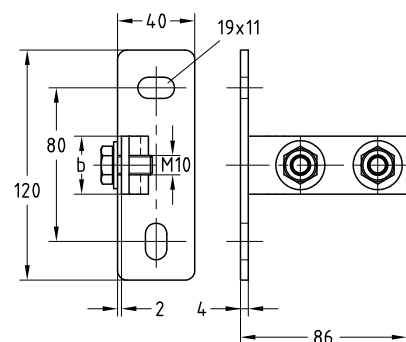

MPC-homlok összekötő, hosszirányú

Tájolás	Az alábbi sínprofilokhoz	Cikkszám		Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret b [mm]
		V2A	V4A			
kereszt	27/18, 28/30	156801	156805	10	darab	24
	38/40	156803	156807			30
hosszanti	27/18, 28/30	156800	156804			24
	38/40	156802	156806			30