


Gerendakapocs

Alkalmazás

- Csövek és szellőző vezetékek fúrás és hegesztés nélküli rögzítése acél tartószerkezethez

Előnyök

- A rögzítés fúrás és hegesztés nélkül is elvégezhető
- A síneket szerelés után is be lehet állítani
- Gyors, utólagos magasságállítás a menet nélküli átmenő furatba helyezett menetes szárák segítségével
- Nagy átvitt erő
- A szerelősínekből készített tartószerkezetek, bilincsek menetes szárákkal és stiftekkel történő függesztéséhez

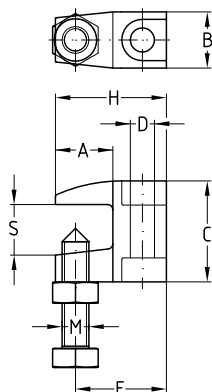

Termékjellemzők

Átmenő furat mérete	Max. ajánlott terhelés [N]
M8	1.200
M10	2.500
M12	3.500

Átmenő furat mérete	Hasznos szorítóköz S [mm]	Cikkszám		Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]						
		V2A	V4A			A	B	C	D	E	H	M
M8	0–16	130246	130245	15	darab	21,5	21	38	9	34	41,5	M10
M10		130235	130249						11			
M12		130239	130254						13			

