


MPC-VARIO-nyeregalakú csukló

Alkalmazás


- Előnyösen használható ferde tetőkben, íves kábelcsatornáknak, aknáknak

Előnyök


- A hajlásszöget a helyszínen lehet beállítani
- Egyszerűen és gyorsan szerelhető az előszerelt kettős anya használatával
- A 38/40 profil hosszanti hornya mind a négy irányba állítható

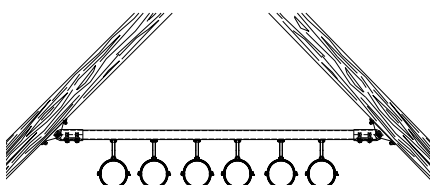

Csősor szerelése dőlt tetőgerendákon

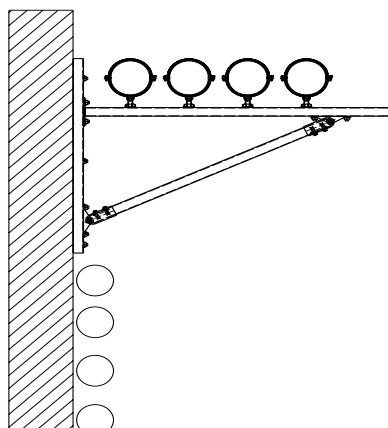


Csőszerelés egy nyomótámaszos konzolon

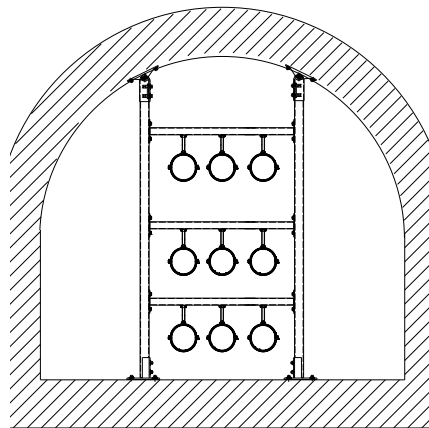

Boltíven vagy kerek kábelcsatornáknak és aknáknak történő konzolszereléshez

Teljesen előszerelt:

- 1 MPC-VARIO-nyeregalakú összekötő
- 1 kettős anya
- 2 hatlapfejű csavar M10
- 2 alátét

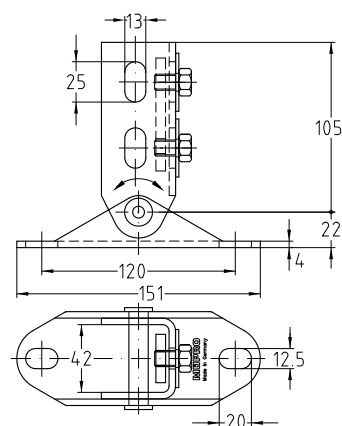

Az alábbi sínprofilokhoz	Min. szög [°]	Anyag	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
38/40, 40/60	20	V2A	129659	1	darab