

Sarokfüggesztő








MPC- és MPR rendszerhez

Alkalmazás

- Csővezetékek vasbeton tartóelemekhez való oldalsó felfüggesztésére
- Alépitményként szerelvények, pl. vízmérő stb. rögzítésére

Előnyök

- Nagyobb stabilitási igényű szerkezetekhez
- DÄMMGULAST® puffer zajcsillapítóval is szállítható
- Alsó Konzolként falközeli terhek tartásához
- Szűk szerelési körülmények között tartószerkezetek elemeként

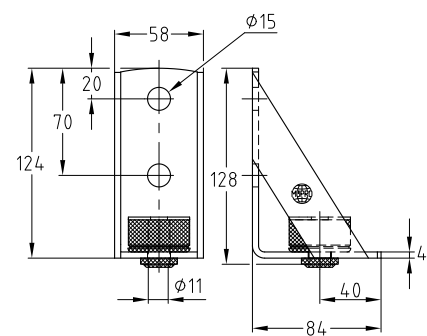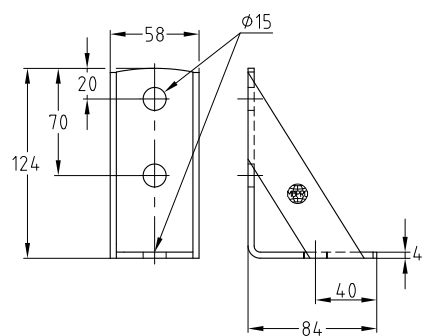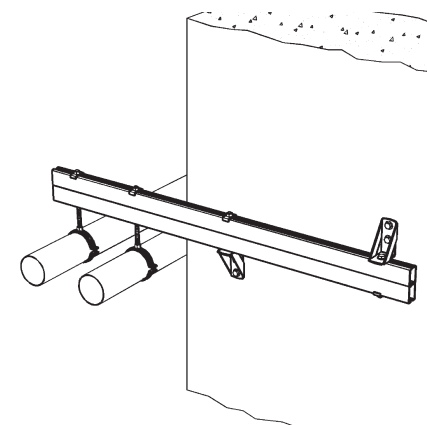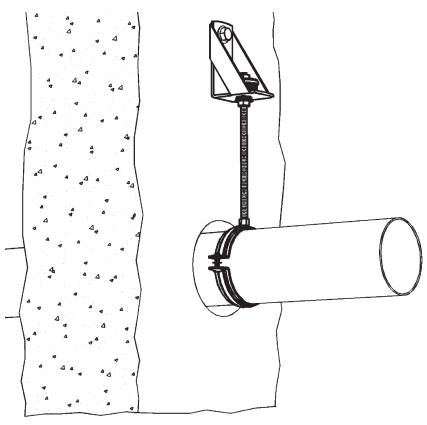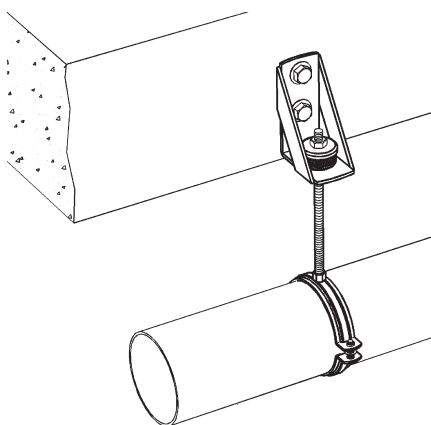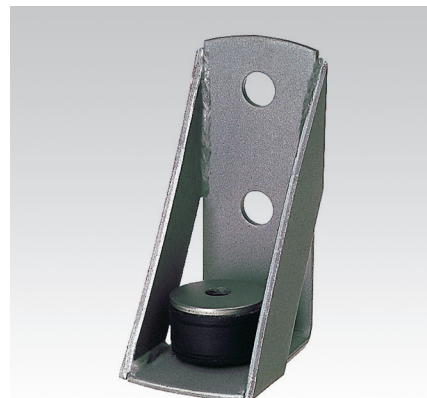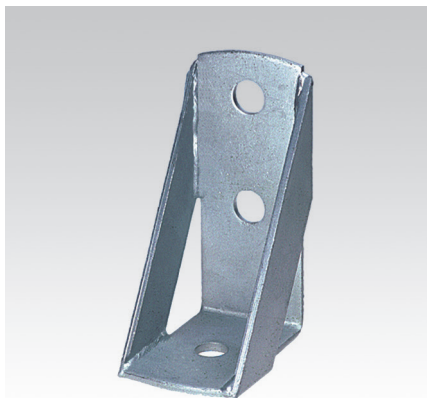

Termékjellemzők



Kivitel	Max. ajánlott terhelés [N]	Zajcsillapítás legfeljebb [dB(A)]	Cikkszám		Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
			V2A	V4A		
DÄMMGULAST® pufferral	1.000	17	127786	127783	10	darab
DÄMMGULAST® puffer nélkül	1.650	—	127795	127798		