

FPA Fixpont rögzítési rendszer

Fixpontbilincs, horganyzott

Alkalmazás

- Csőbilincs az FPA fixpont rögzítési rendszerhez

Előnyök



- Kétrészes csavaros csőbilincs, megnövelt anyagvastagsággal
- Megerősített csatlakozási pontok a nagyobb teherbírás érdekében.



Fixpontbilincs 60 mm x 6 mm



Fixpontbilincs 120 mm x 6 mm

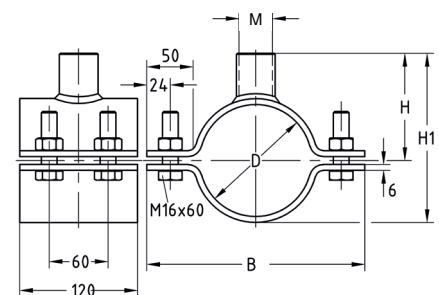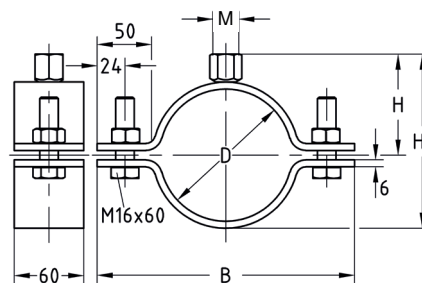

Csatlakozó menet	Nagyság [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]			
					b x s	B	H	H1
M16	48,3	171992	1	darab	60 x 6	154	55	85
	60,3	171993				167	61	97
	76,1	171994				183	69	113
	88,9	171995				196	75	126
	114,3	171996				222	88	151
1"	60,3	171984	1	darab	120 x 6	167	83	119
	76,1	171985				183	91	135
	88,9	171986				196	97	148
	114,3	171987				222	110	173
	139,7	171988				248	123	199
	168,3	171989				277	137	227
	219,1	171990				328	163	278
	273,0	171991				383	190	332



Igény esetén a fentiekől eltérő méretek is rendelhetők.

Az FPA fixpont bilincsek kizárólag az FPA Fixpont rögzítési rendszer elemeivel alkalmazhatók!