

Csúszótest

Alkalmazás



- Ez a megoldás hosszú csúszási utat igénylő műanyagcsövekhez
- Ideálisan használható felszálló csövekhez is
- Elmozduló rögzítés függő és álló csővezetékhez
- Hőmérsékletfüggő hossznyúlásoknak kitett csővezeték rögzítésére
- Csúszópont rögzítése a tolóutak csőaxiális és radiális keresztmetszeiben

Előnyök




- A csúszási hossz a megfelelő sínhosszúsággal szabadon választható
- Két csúszótestes szerkezeti egységként 50 mm (27/18 profil) alacsony szerkezeti magasság esetén nagy csőmozgások biztosíthatók axiális és radiális irányban is
- Magas terhelhetőségű, a kopásnak ellenálló, üvegszál erősítésű ultramidból készült csúszótestek




Csúszótest M8



Csúszótest M10

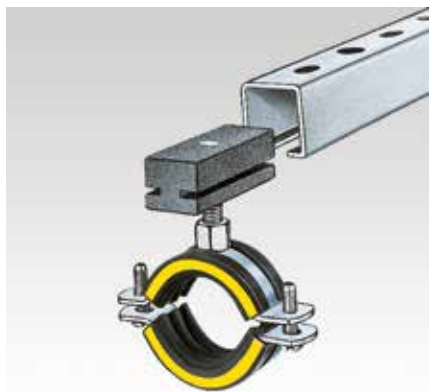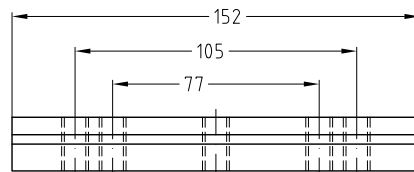

M8-as csúszótest függő rögzítésként

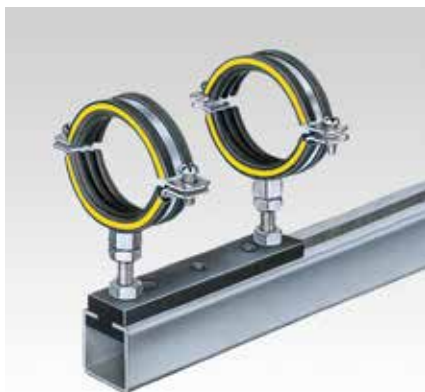

M10-es csúszótest álló rögzítésként



Toló rögzítés hossz- és sugár irányú elmozdulásokhoz

Csatlakozó menet	Az alábbi sínprofilokhoz	Max. ajánlott terhelés [N]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
M8	27/18, 28/30	1.000	112056	50	darab
M10	38/40, 39/52, 40/60, 40/80, 38/80, 40/120		112052	20	



Szereléskor ügyelni kell arra, hogy a menetes csapot teljesen át kell csavarozni a csúszótesten.

Egy bilincssel való szereléskor a kiálló menetes csap ne legyen hosszabb mint 70 mm (M8) ill. 100 mm (M10).

Figyelem: Be kell tartani az ellenanya húzónyomatékát:

Csatlakozómenet M8 16 Nm, Csatlakozómenet M10 18 Nm.