

Keményfa betétek

Alkalmazás

- Csővezetékek termikusan leválasztott rögzítése hűtéstechnikai alkalmazásokban
- Fixpontot szigetelő bilincs, hidegvizes csövekhez
- Ideálisan alkalmas erőzáró rögzítéshez, az axiális csőerők felvételéhez
- Beltéri hűtővezetékek rögzítése

Előnyök

- Nincs közvetlen kapcsolat a csőbilincs és a hideg cső között, így a csőközeg és a környezet között kisebb a hőáramlás
- Egyszerűen csatlakoztatható a csőszigeteléshez
- Minden csőanyaghoz használható
- A cső teljes hosszában lehetséges a rögzítés




Fixpontmegoldások hidegvizes vezetékeken STATO® bilincsekkel és STATO® konzolokkal

Termékjellemzők

Max. ajánlott axiális terhelés [N]
(3 STATO® bilincsel és STATO® konzolos építőelemmel szerelve)

8.000

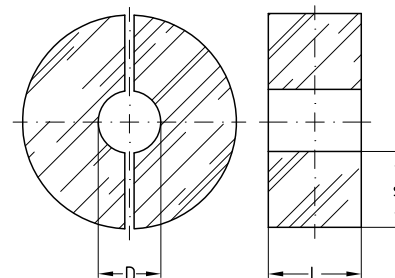

Héjhossz L [mm]	Külső csőátmérő D		Szigetelés vastagság 20 mm	Szigetelés vastagság 30 mm
	[hüvelyk]	[mm]	Cikkszám	Cikkszám
200	3/8	17,2	115826	115835
	1/2	21,3	115874	115883
	3/4	26,9	115951	115960
		28,0	116062	116071
		32,0	116098	116107
	1	33,7	116174	116183
		35,0	116210	116219
	1 1/4	42,4	116286	116295
	1 1/2	48,3	116325	116334
		54,0	116373	116383
		57,0	116409	116418
	2	60,3	116445	116454
		64,0	116484	116493
	2 1/2	76,1	116526	116538
	3	88,9	116565	116574
		102,0	115495	115504
		108,0	115531	115540
		110,0	115566	115575
	4	114,3	115602	115611
		125,0	115638	115647
		133,0	115673	115682
	5	139,7	115709	115718
		159,0	115748	115757
	6	168,3	115787	115796
	8	219,1	115910	115919
		267,0	115987	115996
		273,0	116023	116032
		323,9	116134	116143
		355,6	116247	116256



Csomagolási egység: 1 darab = 2 félháj

A szerelés helyszínén a keményfa betéteket a csővezeték hosszán alkalmazott szigetelés minőségében felül kell szigetelni. A falvastagság kiválasztásánál az olvadási pontot figyelembe kell venni.

A STATO® bilincseket Tinst = 50 Nm szerelési nyomatékkal húzza meg.

Más héjhosszak, átmérők és szigetelési vastagságok az Önök igényei szerint legyárthatók.