

MPR-Csúszószán


horganyzott

Alkalmazás

- Hőmérsékletfüggő hosszirányú nyúlású csővezetékek rögzítésére
- Rugalmas, pontos rögzítés függő és álló csővezetékekhez
- Száraz beltérben használható
- Ideális nagy csúszási távolságú műanyag csövek rögzítésére

Előnyök

- A csúszópálya hossza szabadon választható a megfelelő sínvágásnak köszönhetően
- Az MPR 41/21 rendszersínhez kapcsolódóan nagyon alacsony, mindössze 25 mm teljes magasság
- Használható minden MPR rendszersínhez 41/21-től 41/124-ig
- Nagy teherbírású, teljesen fém kivitel

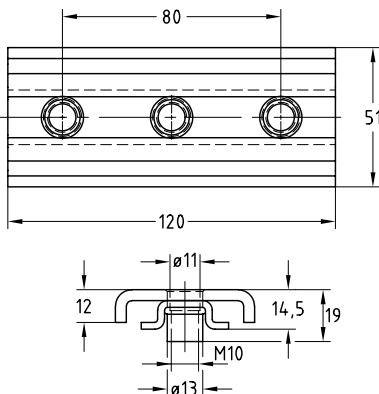

Termékjellemzők

Maximális ajánlott terhelés [kN]		5		
Csatlakozó menet	Profilokhoz	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiségi mértékegység
M10	41/21-41/124	176154	25	darab



A megadott terhelési érték 2,5 mm falvastagságú rendszersínekre vonatkozik. Eltérő falvastagságok esetén a rendszer-sín teherbírási értékeit kell figyelembe venni.