

Lengő függeszték horganyzott

Alkalmazás

- Függesztett csövek rögzítési megoldása, mely tengely- és sugárirányú elmozdulásokat is lehetővé tesz
- Hőmérsékletfüggő hossznyúlásoknak kitett csővezetékek rögzítésére
- Különösen alkalmas nagyobb mennyezeti távolságoknál
- Az MPR gyorsrögzítő ingás felfüggesztések szerelésénél be kell tartani a termékekhez csatolt szerelési útmutatóban foglaltakat

Előnyök

- Szabadságfoka 360°
- A függőlegestől jelentős eltérést is megenged
- A feladatnak megfelelő magasság állítható be a menetes szár hosszával
- A menet becsavarási mélységéig finoman szabályozható magasságbeállítás
- A hosszú kialakításnál a becsavarási mélység az ellenőrző nyíláson keresztül látható
- A rövid kivitel kisebb építési magasságokhoz használható



Lengő függeszték, rövid




Lengő függeszték, hosszú




Termékjellemzők

Csatlakozó menet	Max. ajánlott terhelés [N]
M8	2.400
M10	3.000
M12	3.500

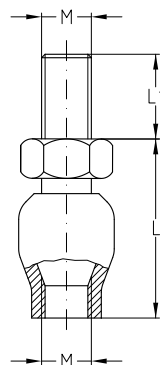

rövid kivitel



hosszú kivitel

Kivitel	Csatlakozó menet	Szerkezeti magasság L [mm]	Menet-hossz L1 [mm]	Kilengés a függőlegestől	Magas-ságállítási tartomány max. [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
rövid	M8	34	18	12°-ig	—	120231	100	darab
	M10	35				120227	50	
hosszú, biztonsági ellenőrző furattal	M12	70	20			120211		
	M10	61	57			120208		
			18			120204		
	M8	60		22°-ig		120223		
hosszú, nagyobb kilengés	M10	61				120196		

! Biztonságos, akadásmentes csővezetéshez szerelőpontonként két lengőcsuklót kell betervezni.
A menetes szárat ellenanyával kell biztosítani.