

PHONOLYT® csővezeték fixpont

dupla készlet, horganyzott


Alkalmazás

- Az DIN 4109 és VDI 4100 szerinti zajvédelmi igények esetén a csővezeték ideális építőeleme
- Ideálisan használható csővezetékek falra, mennyezetre és padlóra szereléséhez
- Cső- és csatornavezetékek rögzítése padlóra szerelés esetén
- Ideálisan használható felszálló vezetékek hangszigetelt csővezeték-fixpontjaként

Előnyök

- A csővezeték hangtechnikailag leválasztja az épületszerkezetről
- Jól szerelhető ejtőcsőtámasz, tökéletes zajleválasztással

- A kettős készlet nagy igénybevételhez
- Különleges előny: **a műanyag csövek változó irányú igénybevételeihez is alkalmas**
- Az épületszerkezet és a csővezeték közti legkisebb távolság is lehetséges
- A menetes szárákkal a faltávolság fokozatmentesen állítható
- A kézreálló konstrukció egyszerűsíti a szerelést
- Mindenfajta csőhöz alkalmas ejtőcsőtámasz** függetlenül a muffoktól vagy támasztó karimáktól
- Zajcsökkentés 40 dB(A)-ig
- Szilikonmentes

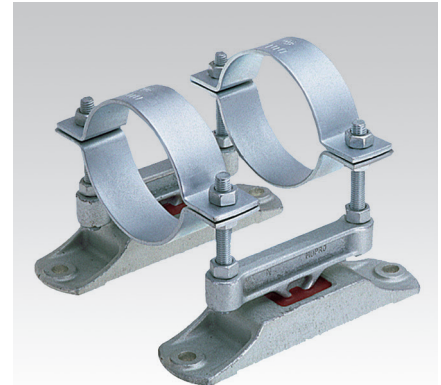


dB(A) 27 készlet tartozékai:

- 2 PHONOLYT® dB(A) 27, M10
- 2 STATO® fixpont bilincs, 30 x 3 mm, betét nélkül, horganyzott
- 4 menetes szár M10
- 12 hatlapú anya M10

dB(A) 40 készlet tartozékai:

- 2 PHONOLYT® dB(A) 40, M12
- 2 STATO® fixpont bilincs, 40 x 4 mm, betét nélkül, horganyzott
- 4 menetes szár M12
- 12 hatlapú anya M12

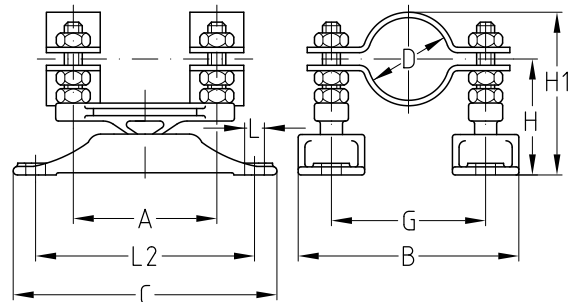

Termékjellemzők



Típus	Nagyság [mm]	Névleges átmérő DN	Méret-tartomány [mm]	Menetes csapok [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]							
								A	B	C	G	H	H1	Ø L	L2
dB(A) 27	32,0		31–35	M10 x 55	120352	1	darab	80	98	147	61	62–71	82–91	11	122
	42,4		40–43		120356				112		75		86–95		
	48,3		46–50		120360				117		80		89–98		
	56,0		58–61		120371				129		92		96–105		
dB(A) 40	60,3	50	56–61	M12 x 80	120408			126	163	227	103	95–102	130–138	13	194
	76,1	65/70	75–80	M12 x 100	120413				182		122	95–122	139–167		
	88,9		88–93		120375				196		136		146–174		
	110,0	100	108–115	M12 x 110	120391				217		157	95–132	157–190		
	125		125–130		120365				233		173		164–202		
	133,0	125	133–140		120395				243		183		169–207		
	159,0	150	159–166	M12 x 130	120399				269		209	95–152	182–240		
	212	200	210–216	M12 x 150	120403				319		259	95–172	207–285		



A megengedett terheléseket lásd a Műszaki információk fejezetben.