

PHONOLYT® csővezeték fixpont szimpla készlet, horganyzott

Alkalmazás

- Az DIN 4109 és VDI 4100 szerinti zajvédelmi igények esetén a csővezeték ideális építőeleme
- Ideálisan használható csővezetékek falra, mennyezetre és padlóra szereléséhez
- Cső- és csatornavezetékek rögzítése padlóra szerelés esetén
- Ideálisan használható felszálló vezetékek hangszigetelt csővezeték-fixpontjaként

Előnyök

- A csővezeték hangtechnikailag leválasztja az épületszerkezetről, zajcsökkentés 40 dB(A)-ig
- A kézreálló konstrukció egyszerűsíti a szerelést
- Funkciónak megfelelő kialakítás a csővezeték kétpontos rögzítéséhez
- Különleges előny: **a műanyag csövek változó irányú igénybevételeihez is alkalmas**
- A menetes szárral a faltávolság fokozatmentesen állítható
- Szilikonmentes




dB(A) 27 készlet tartozékai:

- PHONOLYT® dB(A) 27, M10
- csavaros csőbilincs, 30 x 3 mm, betét nélkül, nehéz kivitel, M10, horganyzott
- menetes szár M10
- hatlapú anya M10

dB(A) 40 készlet tartozékai:

- PHONOLYT® dB(A) 40, M12
- csavaros csőbilincs, 30 x 3 mm, betét nélkül, nehéz kivitel, M12, horganyzott
- menetes szár M12
- hatlapú anya M12

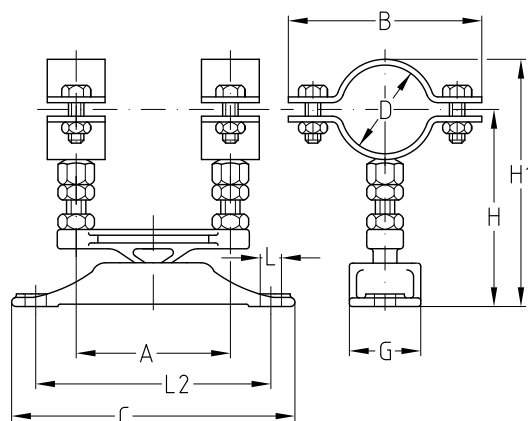

Termékjellemzők



Típus	Nagyság		Mérettartomány [mm]	Menetes csapok [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]								
	[hüvelyk]	[mm]						A	B	C	G	H	H1	Ø L	L2	
dB(A) 27	3/8		14–18	M10 x 35	120348	1	darab	80	66	147	37	81	92	11	122	
	1/2		20–22		120340				71			84	97			
	3/4		25–28		120344				74			87	104			
	1		31–35		120308				83			90	110			
	1 1/4		40–43	M10 x 55	120304				92			94	119			
	1 1/2		48–52		120316				100			99	128			
		57	53–57		120332				105			120	150			
dB(A) 40	1		31–35	M12 x 50	120312			126	83	227	60	123	143	13	194	
	1 1/4		40–43		120324				92			127	151			
	1 1/2		48–52		120320				100			132	161			
		57	53–57		120336				105			135	165			
	2		58–61		120328				110			137	170			



A megengedett terheléseket lásd a Műszaki információk fejezetben.