



horganyzott

Hőmérsékletfüggő
hossznyúlásoknak kitett
csővezetékek rögzítésére
Ideálisan használható csővezetékek
falra, mennyezetre és padlóra
szereléséhez
Mozgópont-rögzítés függő és álló
csővezetékekhez
Mozgópont-rögzítés a
tolóutak csőaxiális és radiális
keresztmetszeiben


- Lapos, kompakt kialakítás a szűk beépítési viszonyok közötti biztos szereléshez
- Nagy tolóút akár 76 mm-ig
- Rendkívül rugalmasan használható a csőbilincsek háromféle csatlakozási lehetőség révén
- Alkalmazástól függően egy vagy két csőbilincs szerelhető fel
- Tűzálló szerkezet menekülő- és mentőútvonalakban való használathoz

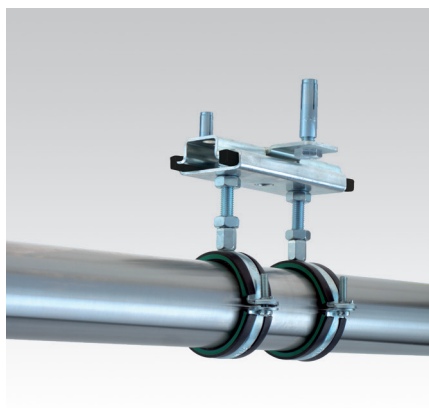


Szerelés födémbe M8 acéldübelrel

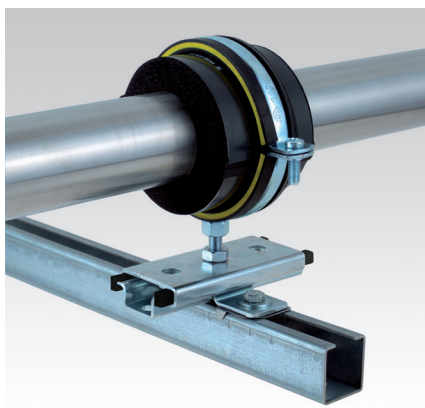



ISO bilincs álló felszerelése MPC rendszersínre

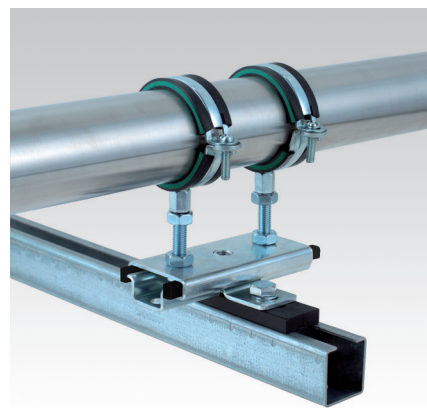

Csúszótest és tolószán szerelése,
MPC rendszersínre állítva

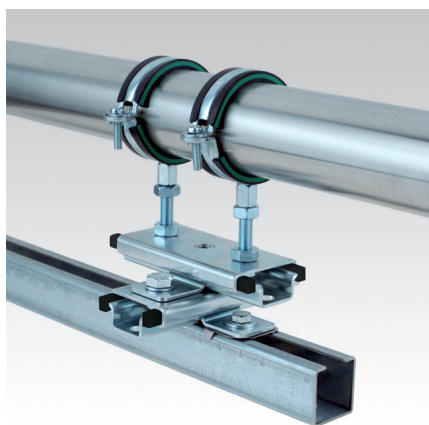

Két tolószán szerelése keresztkötésben,
MPC rendszersínre állítva

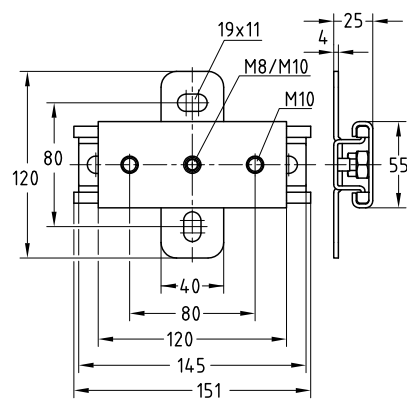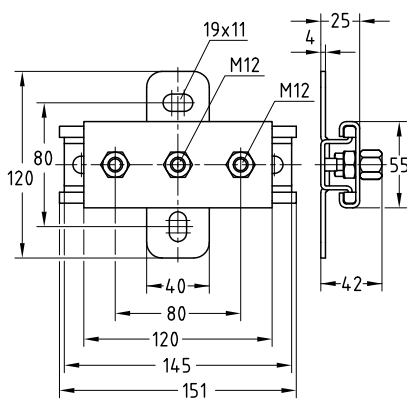

Termékjellemzők

Csatlakozó menet 1x	Csatlakozó menet 2x	Hőálló	Max. ajánlott terhelés [N]	Max. elmozdulás [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
M8/M10	M10	-40 °C-tól +100 °C-ig	2.300	76	130662	25	darab
M12	M12				139199		



Két csőszán keresztkötésben való szerelésére belső kulcsnyílású (imbuszfejű) csavart javasolunk. M10x16mm, alátéttel **Cikksz.: 121079**