

STATO® bilincsek

kétrészes, horganyzott

Alkalmazás

- Ideális fixpont bilincs a STATO® konzolkészletekkel alkalmazva (DÄMMGULAST® betét nélkül)
- Ipari felhasználásra is alkalmas

Előnyök

- Nagy terhelhetőség
- Kompatibilis a STATO® konzolkészletekkel
- Csavarokkal, anyákkal, biztosító alátétekkel szállítva
- DÄMMGULAST® betéttel is szállítható



Névleges méret külső csőátmérő D		Betét nélkül (fixpont bilincs)			DÄMMGULAST® betéttel		
[hüvelyk]	[mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
2	56,0	129377	12	darab	-	12	darab
	60,3	168050			129214		
	63,0	129383			-		
2½	70,0	168051			129263		
	75,0	129389			-		
	76,1	168052			129215		
		82,5			168053		
3	88,9	168054			129235		
	90,0	129395			-		
	101,6	168055			129187		
	108–110	168056	6		129191	6	
4	114,3	168057			129243		
	125–127	168058			129195		
	133,0	168059			129199		
5	139,7	168060			129255		
	152,4	168061			129202		
	159,0	168062			129205		
	160,0	129296			-		
6	165,0	168063			129260		
	168,3	168064			129211		
	177,8	168065	129212				
	200,0	129307	1		-		
	212,0	168066	6		129221		
8	219,1	168067			129224		
	244,5	168068			129227		
	267,0	168069			129231		
	273,0	168070	129233				
	315,0	129335	1		-		
	323,9	129340			-		
	355,6	129348			-		



STATO® konzollal történő szerelés esetén konzolonként legfeljebb 3 db STATO® betét nélküli bilincs, illetve 2 db STATO® Dämmgulast® betéttel ellátott bilincs alkalmazható.

315 mm-es, illetve nagyobb külső átmérő esetén nehéz kivitelű STATO® konzolkészletet szükséges alkalmazni. Igény esetén egyedi méretben is szállítható.


STATO® bilincsek

kétrészes, horganyzott

Termékjellemzők

Max. ajánlott húzó terhelés [N]	Betét nélkül	10.000
Max. ajánlott húzó terhelés [N]	DÄMMGULAST® betéttel	4.660
Max. ajánlott axiális terhelés [N]	Nem felületkezelte acélső esetén	5.500

i Műanyag cső esetén a csővezeték bilincsből történő elmozdulását meg kell akadályozni (alakzárás biztosítása pl.: fixpontmandzsetta, stb. alkalmazásával).

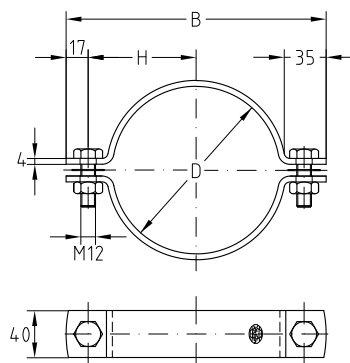

Névleges méret külső csőátmérő D [hüvelyk] [mm]		Zárócsavar SW	Betét nélkül (fixpont bilincs)			DÄMMGULAST® betéttel		
			Cikkszám	B	H	Cikkszám	B	H
2	56,0	M12	129377	137	52	-	-	-
	60,3		168050	140	53	129214	57	57
	63,0		129383	150	58	-	-	-
	70,0		168051	148	57	129263	158	62
2½	75,0		129389	156	61	-	-	-
	76,1		168052	154	60	129215	164	65
	82,5		168053	161	64	129267	171	68
3	88,9		168054	168	67	129235	177	71
	90,0		129395	170	68	-	-	-
	101,6		168055	182	74	129187	190	78
4	108-110		168056	188	78	129191	198	82
	114,3		168057	195	80	129243	202	84
	125-127		168058	206	86	129195	213	90
5	133,0		168059	213	90	129199	221	94
	139,7		168060	220	93	129255	228	97
	152,4		168061	232	99	129202	240	103
6	159,0		168062	239	103	129205	247	107
	160,0		129296	243	105	-	-	-
	165,0		168063	246	106	129260	253	110
8	168,3		168064	248	107	129211	256	111
	177,8		168065	258	112	129212	266	116
	200,0		129307	282	124	-	-	-
8	212,0		168066	293	130	129221	300	133
	219,1		168067	300	133	129224	307	137
	244,5		168068	326	146	129227	333	149
8	267,0		168069	348	157	129231	355	161
	273,0		168070	354	160	129233	361	164
	315,0		129335	397	182	-	-	-
8	323,9		129340	406	186	-	-	-
	355,6		129348	438	202	-	-	-