

Támasztó adapter horganyzott

Alkalmazás

- Stabil rögzítés az építőtesthez való nagyobb távolságnál
- 3/4" kivitelezés alkalmas a csővezetékek rázásbiztos rögzítéséhez
- Alkalmas fixpontként csőcsatlakozóval és csőmenet csatlakozós csavaros csőbilincssel
- Alkalmas mozgópont-aléplítményként nagy faltávolságnál, csőcsatlakozóval és biztonsági kötőelemmel

Előnyök

- Nagy hajlítózilárdságú szerkezet erős tengely- és sugárirányú erőknél is
- Ésszerű rögzítés csak egy dübellel
- Változtatható szerelési távolság, amely a helyszínen megválasztható a menetes csőkarmantyú hosszával
- Lt 36-os szerszámmal problémamentes szerelés
- Csőbilincsekhez csőmenetes csatlakozóval
- Biztos kötés M10-es és M 12-es csőbilincsekhez a biztonsági összekötő által



1/2" kivitel



Fixpont szerelés
csőmenetcsatlakozású csavaros
csőbilincssel



3/4" kivitel





Szerelés nagy faltávolságnál
biztonsági összekötővel

Termékjellemzők

Csatlakozó menet	Max. ajánlott terhelés húzás Fz [N]	Max. ajánlott nyíróterhelés [Nm]
M8	10.000	65
M10	10.000	65
M12	12.000	85

Amennyiben az összekötő acél csavarok minőségi osztálya 8.8

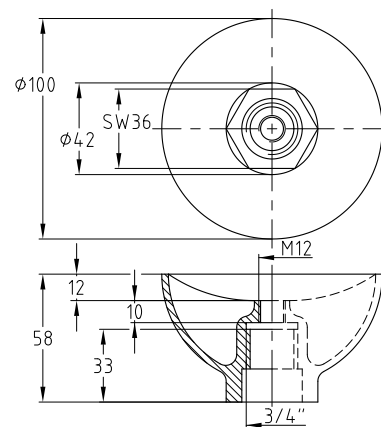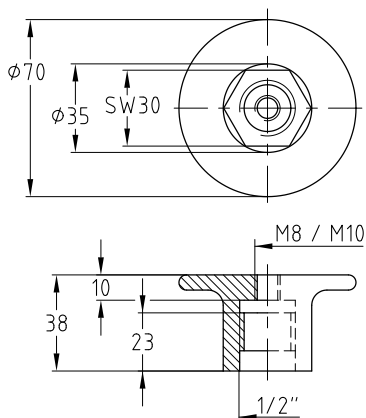

Csőmenet	Csatlakozó menet	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
1/2"	M8	129783	1	darab
	M10	129780		
3/4"	M12	129781		

! Csővezeték fixpontként csak betét nélküli csőbilincsek használhatók.
A menetes cső maximális hajlító terhelését be kell tartani.

i A biztonsági kötőelemeket (segéderő adapterhez) lásd a „Szerelési anyagok” fejezetben.